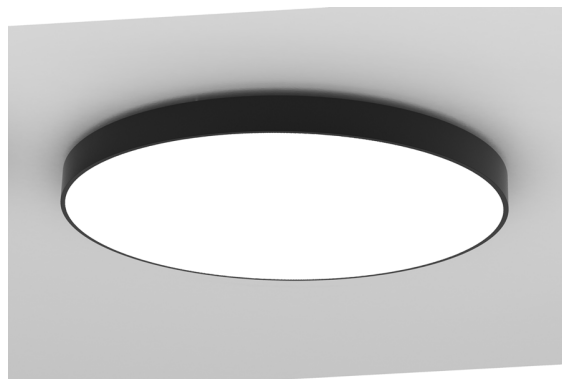




DESCRIPTION

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Brilumen présente fièrement une nouvelle gamme de luminaires LED circulaires. Avec une garantie de 5 ans, Heliuss est conçu et inspiré pour fournir une lumière ambiante complète avec un diffuseur et un profil sans soudure. Avec un conducteur interne, différents pouvoirs, diamètres et types de placement, ces profils circulaires peuvent être facilement appliqués dans de nombreux endroits, tels que dans les magasins, cinémas, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, etc. Le profil circulaire, Olympia peut également être configuré avec les options ON-OFF, DALI et CASAMBI. D'autres options réglables sont également disponibles sur demande. Brilumen met à disposition les fichiers IES et LDT de ces profils LED pour la réalisation de projets dans DIALux, en fournissant également une assistance technique lors de l'étude d'éclairage.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50/60 Hz, 220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


DESSIN TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

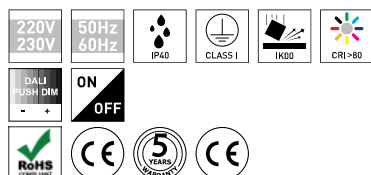EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 194 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	40.000 Heures TP 55°
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIE

**HELIUS SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE**

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3060	2598	191XX.0409.8CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3200	2717	191XX.0409.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5120	4363	191XX.0609.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5400	4601	191XX.0609.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10320	8659	191XX.0909.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10880	9129	191XX.0909.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	18640	15695	191XX.1109.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	19600	16504	191XX.1109.8CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW


**HELIUS SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PRISMATIQUE**

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3060	2629	191XX.04P8.8CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3200	2750	191XX.04P8.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5120	4392	191XX.06P8.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5400	4633	191XX.06P8.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10320	8806	191XX.09P8.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10880	9284	191XX.09P8.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	18640	15848	191XX.11P8.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	19600	16664	191XX.11P8.8CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES




CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR OPALE

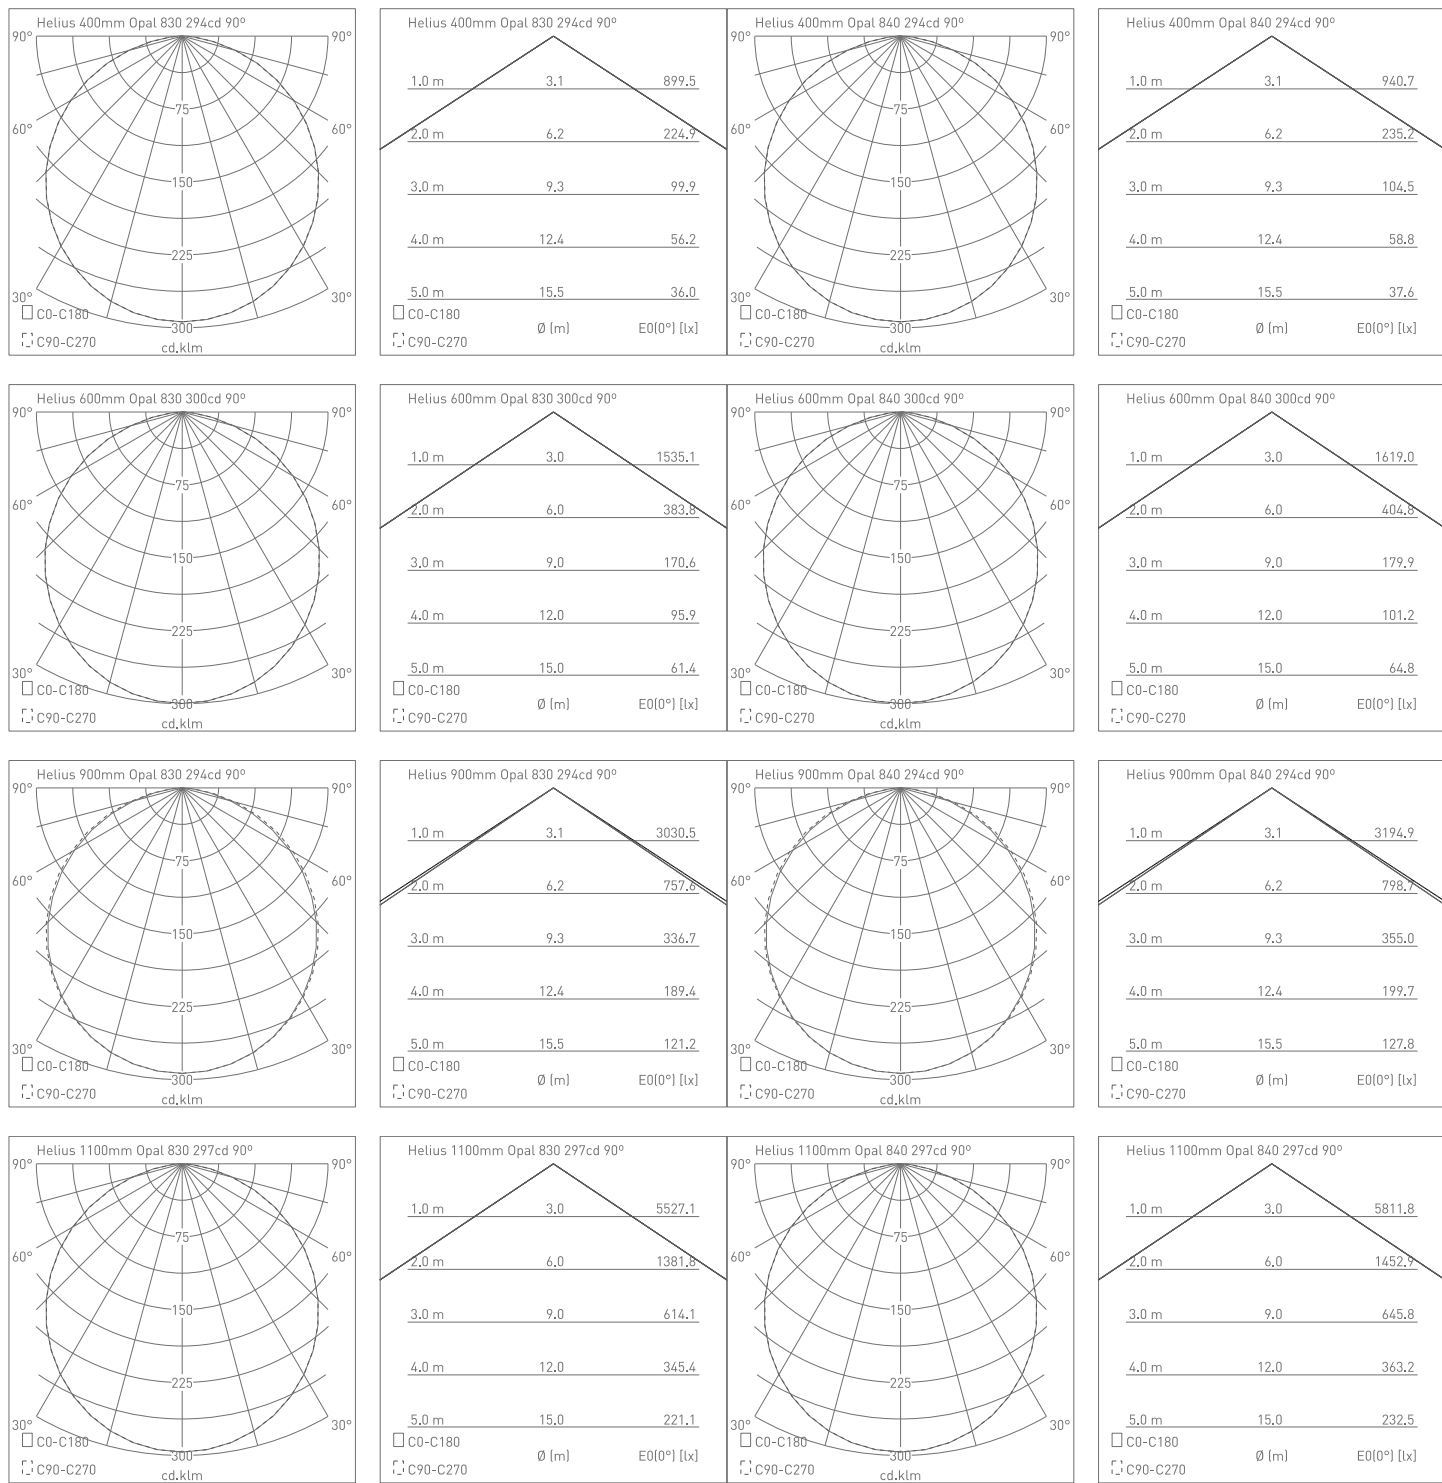

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR PRISMATIQUE

