



DESCRIÇÃO

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Brilumen présente fièrement une nouvelle gamme de luminaires LED circulaires. Avec une garantie de 5 ans, Helius est conçu et inspiré pour fournir une lumière ambiante complète avec un diffuseur et un profil sans soudure. Avec un conducteur interne, différents pouvoirs, diamètres et types de placement, ces profils circulaires peuvent être facilement appliqués dans de nombreux endroits, tels que dans les magasins, cinémas, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, etc. Le profil circulaire, Olympia peut également être configuré avec les options ON-OFF, DALI et CASAMBI. D'autres options réglables sont également disponibles sur demande. Brilumen met à disposition les fichiers IES et LDT de ces profils LED pour la réalisation de projets dans DIALux, en fournissant également une assistance technique lors de l'étude d'éclairage.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESSIN TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

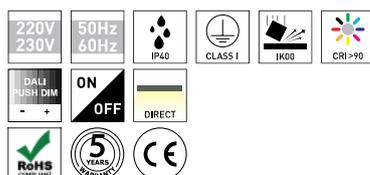EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 194 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	40.000 Heures TP 55°
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIE

HELIUS SURFACE CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2754	2338	231XX.0409.9CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2880	2445	231XX.0409.9CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4608	3926	231XX.0609.9CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4860	4141	231XX.0609.9CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9288	7793	231XX.0909.9CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9792	8215	231XX.0909.9CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16776	14125	231XX.1109.9CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	17640	14853	231XX.1109.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW


HELIUS SURFACE CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PRISMATIQUE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2754	2366	231XX.04P8.9CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2880	2474	231XX.04P8.9CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4608	3954	231XX.06P8.9CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4860	4170	231XX.06P8.9CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9288	7923	231XX.09P8.9CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9792	8353	231XX.09P8.9CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16776	14260	231XX.11P8.9CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	17640	14994	231XX.11P8.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590