

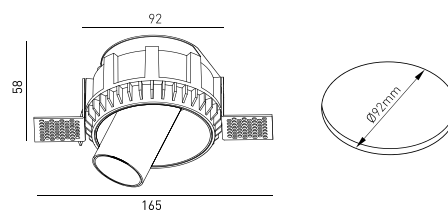
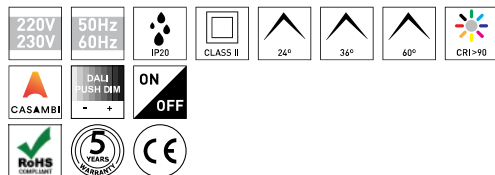
**DESCRIPTION**

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Encastré                           |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Directa                            |
| GARANTIE                   | 5 Années                           |
| FINITION                   | Blanc Texturé                      |
| CONTRÔLE                   | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 153 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**HUBBLE PLAFONNIER TRIM.  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE      | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE             |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 92       | 6     | TW       | CS, DA, NF    | 24, 36, 60 | 821        | 698          | 2700K         | 5337XX.BA.927.FI |
| 92       | 6     | TW       | CS, DA, NF    | 24, 36, 60 | 857        | 728          | 3000K         | 5337XX.BA.930.FI |
| 92       | 6     | TW       | CS, DA, NF    | 24, 36, 60 | 910        | 774          | 4000K         | 5337XX.BA.940.FI |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE     | XX | FINITION      | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI           | CS | Blanc Texturé | TW | 24°   | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA |               |    | 36°   | 36 |
| ON/OFF            | NF |               |    | 60°   | 60 |