

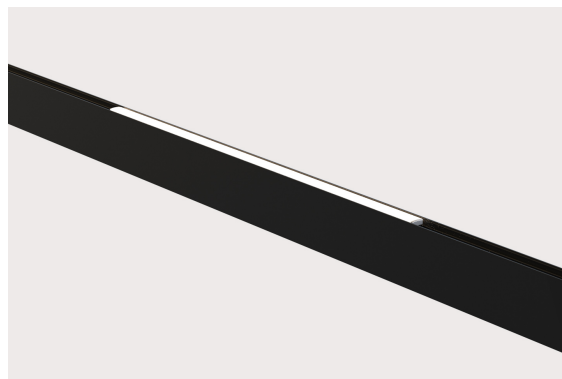
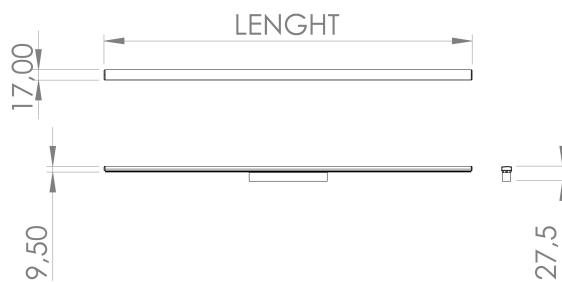
DESCRIPTION

INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l'éclairage indirect, entièrement intégré dans la partie supérieure du rail 48V EVO, modèle TK9. Le rail TK9 permet un éclairage direct et/ou indirect, combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.


Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du rail, en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et/ou ROSS d'être orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.

Nos produits garantissent une qualité de lumière exceptionnelle, avec un indice de rendu des couleurs élevé, ainsi qu'une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et fiabilité.

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Directa |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 48V / TRACK |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI, ON/OFF |


DESSIN TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 167 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

INDYLINER OPALE 48V EVO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLTYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|-------------|-------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 600 | 6,8 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1068 | 747 | 3000K | 5226XX.0609.930.FI |
| 600 | 6,8 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1136 | 795 | 4000K | 5226XX.0609.940.FI |
| 900 | 10,2 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1601 | 1121 | 3000K | 5226XX.0909.930.FI |
| 900 | 10,2 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1703 | 1192 | 4000K | 5226XX.0909.940.FI |

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 90° | 90 |
| DALI | DL | Blanc Texturé | TW | | |
| ON/OFF | NF | | | | |

ACCESSOIRES


TK9E - Rail 48V EVO
 Rail 48V EVO 1M
 Rail 48V EVO 2M

Noir Blanc
 3080-0211E.BL 3080-0211E.WH
 3080-0212E.BL 3080-0212E.WH