

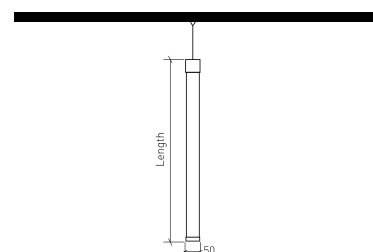
DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 340mm à 640mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A


CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE


IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90







LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE		TEMP. COULEUR		FINITION	
XX	CT	FI	FI	FI	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	IRIS 48V Track Vert. Kit SEM DescAbr - 5274CS.03.T SEM DescAbr - 5274CS.06.T SEM DescAbr - 5274DL.03.T SEM DescAbr - 5274DL.06.T SEM DescAbr - 5274NF.03.T SEM DescAbr - 5274NF.06.T	CASAMBI	DALI	ON/Off
	BT15E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	
	BT1E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	
	BT2E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	

	<p>TK18E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M</p>	<p>Noir Blanc 3080-0231E.BL 3080-0231E.WH 3080-0232E.BL 3080-0232E.WH</p>
	<p>TK5E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M</p>	<p>Noir Blanc 3080-0250E.BL 3080-0250E.WH 3080-0251E.BL 3080-0251E.WH</p>
	<p>TK9E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M Rail 48V EVO 2M</p>	<p>Noir Blanc 3080-0211E.BL 3080-0211E.WH 3080-0212E.BL 3080-0212E.WH</p>
	<p>Câble d'alimentation 1.5m Câble d'alimentation 1.5m</p>	<p>ON/Off 80303001</p>
	<p>Câble d'alimentation 3m Câble d'alimentation 3m</p>	<p>ON/Off 80303002</p>
	<p>Câble d'alimentation 5m Câble d'alimentation 5m</p>	<p>ON/Off 80303003</p>