

DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 340mm à 640mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE


CONTRÔLE TYPE		TEMP. COULEUR		FINITION	
XX	CT	FI	FI	TB	TW
N/A	3000K	Noir Texturé			
N/A	4000K	Blanc Texturé			

ACCESSOIRES

	IRIS 48V Track Vert. Kit SEM DescAbr - 5274CS.03.T SEM DescAbr - 5274CS.06.T SEM DescAbr - 5274DL.03.T SEM DescAbr - 5274DL.06.T SEM DescAbr - 5274NF.03.T SEM DescAbr - 5274NF.06.T	CASAMBI	DALI	ON/Off
	BT15E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	3080-0227E.BL 3080-0227E.WH 3080-0228E.BL 3080-0228E.WH

	BT1E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	3080-0175E.BL 3080-0175E.WH 3080-0176E.BL 3080-0176E.WH
--	---	------	-------	--

	BT2E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir	Blanc	3080-0177E.BL 3080-0177E.WH 3080-0178E.BL 3080-0178E.WH
--	---	------	-------	--

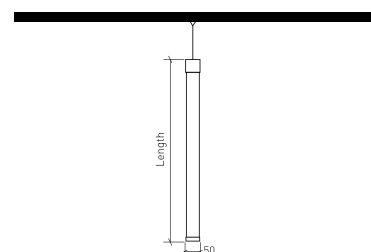
DESSIN TECHNIQUE




TK18E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
3080-0232E.BL	3080-0232E.WH




TK5E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH




TK9E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH




Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 1.5m

ON/Off
80303001



Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 3m

ON/Off
80303002



Câble d'alimentation 5m
Câble d'alimentation 5m

ON/Off
80303003