

DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 340mm à 640mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE Direct
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI->90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE



IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE		TEMP. COULEUR		FINITION	
XX	N/A	CT	3000K	FI	TB
N/A	N/A	30	Noir Texturé	TB	
		40	Blanc Texturé	TW	

ACCESSOIRES

IRIS 48V Track Vert. Kit	ON/OFF	DALI	CASAMBI
340mm Blanc Texturé	5274NF.03.TW	5274DL.03.TW	5274CS.03.TW
340mm Noir Texturé	5274NF.03.TB	5274DL.03.TB	5274CS.03.TB
640mm Blanc Texturé	5274NF.06.TW	5274DL.06.TW	5274CS.06.TW
640mm Noir Texturé	5274NF.06.TB	5274DL.06.TB	5274CS.06.TB

BT15E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

BT1E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH


BT2E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

TK18E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
---------------------	------	-------



DESSIN TECHNIQUE

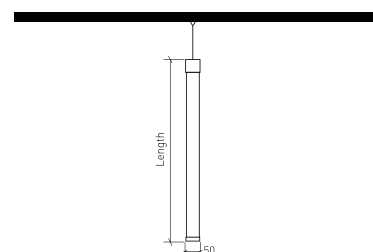



Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir Blanc
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH



Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 1.5m

ON/OFF
80303001



Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 3m

ON/OFF
80303002



Câble d'alimentation 5m
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF
80303003