


**DESCRIÇÃO**

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 340mm à 640mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	N/A


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

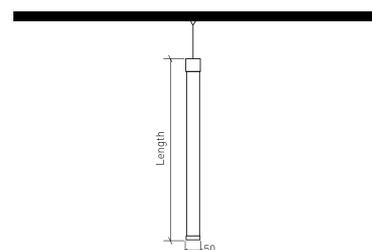**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**


IRIS 48V TRACK VERT. 360  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
340	7.8	TB, TW	3000K	N/A	1225	1011	163V.03.930.FI
340	7.8	TB, TW	4000K	N/A	1297	1070	163V.03.940.FI
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163V.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163V.06.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

IRIS 48V Track Vert. Kit	ON/Off	DALI	CASAMBI
340mm Blanc Texturé	274NF.03.TW	274DL.03.TW	274CS.03.TW
340mm Noir Texturé	274NF.03.TB	274DL.03.TB	274CS.03.TB
640mm Blanc Texturé	274NF.06.TW	274DL.06.TW	274CS.06.TW
640mm Noir Texturé	274NF.06.TB	274DL.06.TB	274CS.06.TB

Rail Magnétique BT1	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH


Rail Magnétique BT2	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH

Rail Magnétique TK3	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH

Rail Magnétique 48V TK5	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH




Rail Magnétique TK9	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH



Câble d'alimentation 1.5m	ON/Off
Câble d'alimentation 1.5m	80303001



Câble d'alimentation 3m	ON/Off
Câble d'alimentation 3m	80303002



Câble d'alimentation 5m	ON/Off
Câble d'alimentation 5m	80303003