


DESCRÍÇÃO

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut également être insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUÇÃO DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTROLE	N/A

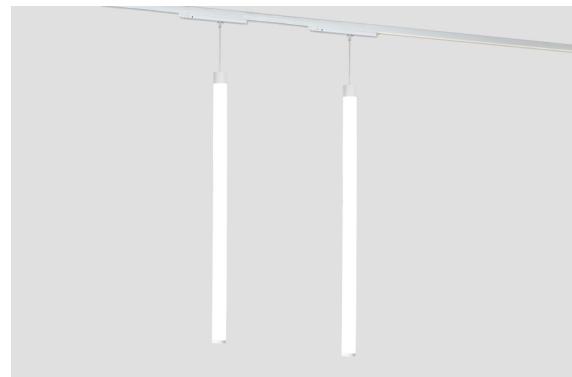


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

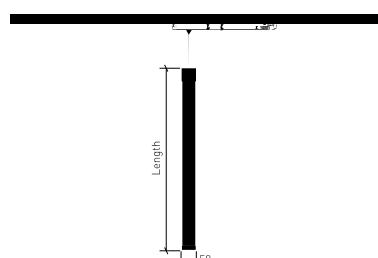

IRIS TRACK VERTICALE 360°

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163V.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163V.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163V.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163V.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163V.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163V.12.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX
N/A	N/A

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESOIRS



Rail 230V ON/OFF	Noir	Blanc
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL	
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0300.WH	
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL	
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0301.WH	



Rail 230V DALI	Noir	Blanc
Rail 230V DALI 1M	3080-0517.BL	
Rail 230V DALI 1M	3080-0517.WH	
Rail 230V DALI 2M	3080-0518.BL	
Rail 230V DALI 2M	3080-0518.WH	



Rail 230V Encastre ON/OFF	Noir	Blanc
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL	
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0336.WH	
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL	
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0337.WH	



Rail 230V Encastre DALI	Noir	Blanc
Rail 230V DALI 1M	3080-0553.BL	
Rail 230V DALI 1M	3080-0553.WH	
Rail 230V DALI 2M	3080-0554.BL	
Rail 230V DALI 2M	3080-0554.WH	



230V Track C. Kit 640MM	Blanc Texturé	Noir Texturé
	273CS.06.TW, 273CS.09.TW,	

273CS.12.TW,
273DA.06.TW,
273DA.09.TW,
273DA.12.TW,
273NF.06.TW,
273NF.09.TW,
273NF.12.TW

Noir Texturé

273CS.06.TB,
273CS.09.TB,
273CS.12.TB,
273DA.06.TB,
273DA.09.TB,
273DA.12.TB,
273NF.06.TB,
273NF.09.TB,
273NF.12.TB




230V Track C. Kit 940MM

SEM TITULO -
27309AV



230V Track C. Kit 1240MM

SEM TITULO -
27312AV




Câble d'alimentation 1.5m

ON/Off
Câble d'alimentation 1.5m

Câble d'alimentation 3m

ON/Off
Câble d'alimentation 3m



Câble d'alimentation 5m

ON/Off
Câble d'alimentation 5m