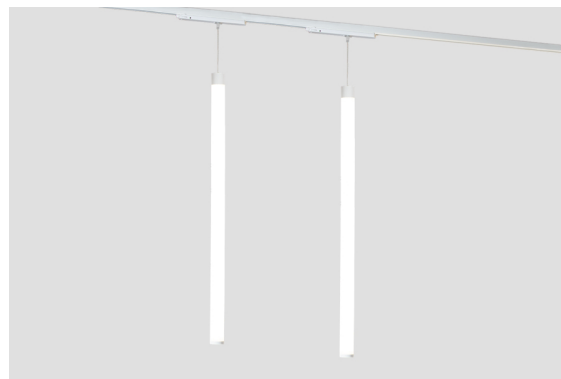



**DESCRIPTION**

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

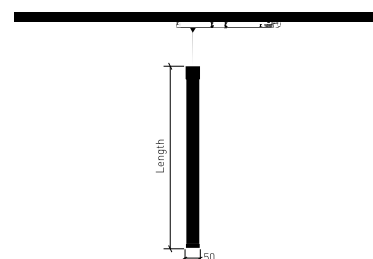**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**IRIS TRACK VERTICALE 360**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	Rail 230V ON/OFF	Noir	Blanc
	Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL	3080-0300.WH
	Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL	3080-0301.WH

	Rail 230V DALI	Noir	Blanc
	Rail 230V DALI 1M	3080-0517.BL	3080-0517.WH
	Rail 230V DALI 2M	3080-0518.BL	3080-0518.WH

	Rail 230V Encastré ON/OFF	Noir	Blanc
	Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL	3080-0336.WH
	Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL	3080-0337.WH

	Rail 230V Encastré DALI	Noir	Blanc
	Rail 230V DALI 1M	3080-0553.BL	3080-0553.WH
	Rail 230V DALI 2M	3080-0554.BL	3080-0554.WH

	230V Track C. Kit	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
	Blanc Texturé	273NF.06.TW,	273DA.06.TW,	273CS.06.TW,
		273NF.09.TW,	273DA.09.TW,	273CS.09.TW,
		273NF.12.TW	273DA.12.TW	273CS.12.TW
		273NF.06.TB,	273DA.06.TB,	273CS.06.TB,

273NF.09.TB, 273DA.09.TB, 273CS.09.TB,  
273NF.12.TB 273DA.12.TB 273CS.12.TB




230V Track C. Kit 940MM  
230V Track C. Kit 940MM

SEM TITULO -  
27309AV




230V Track C. Kit 1240MM  
230V Track C. Kit 1240MM

SEM TITULO -  
27312AV




Câble d'alimentation 1.5m  
Câble d'alimentation 1.5m

ON/Off  
80303001



Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 3m

ON/Off  
80303002



Câble d'alimentation 5m  
Câble d'alimentation 5m

ON/Off  
80303003