

DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE Direct
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI→90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE

IRIS TRACK VERTICALE 360
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

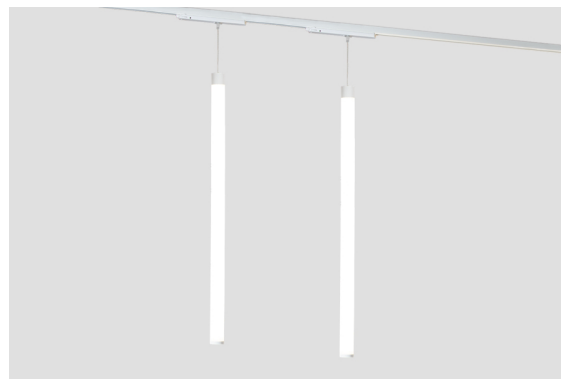
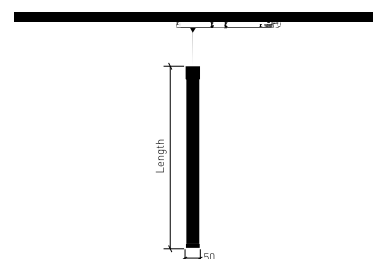
LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail. Rail ON/OFF 1m Blanc Rail ON/OFF 1m Noir Rail ON/OFF 2m Blanc Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459102-1 UP1459429-1 UP1459102 UP1459429		
	Rail DALI Susp./Sail. Rail DALI 1m Blanc Rail DALI 1m Noir Rail DALI 2m Blanc Rail DALI 2m Noir	UP1459107-1 UP1459439-1 UP1459107 UP1459439		
	Rail Encastré ON/OFF Rail ON/OFF Enc. 1m BL Rail ON/OFF Enc. 1m WH Rail ON/OFF Enc. 2m BL Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459312-1 UP1459112-1 UP1459312 UP1459112		
	Rail Encastré DALI Rail DALI Enc. 1m BL Rail DALI Enc. 1m WH Rail DALI Enc. 2m BL Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459317-1 UP1459117-1 UP1459317 UP1459117		
	230V Track C. Kit Blanc Texturé Noir Texturé	ON/OFF 273NF.06.TW, 273NF.09.TW, 273NF.12.TW, 273NF.06.TB,	DALI Push 273DA.06.TW, 273DA.09.TW, 273DA.12.TW, 273DA.06.TB,	CASAMBI 273CS.06.TW, 273CS.09.TW, 273CS.12.TW, 273CS.06.TB,


DESSIN TECHNIQUE


273NF.09.TB, 273DA.09.TB, 273CS.09.TB,
273NF.12.TB 273DA.12.TB 273CS.12.TBCâble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 1.5mON/OFF
80303001Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 3mON/OFF
80303002Câble d'alimentation 5m
Câble d'alimentation 5mON/OFF
80303003