

DESCRICAO

La IRIS étanche permet une grande flexibilité car elle peut être utilisée dans les cas où un luminaire avec indice de protection IP65 est requis.

L'IRIS IP65 est spécialement conçue pour être installée sur une surface murale ou au plafond, et peut également être suspendue à l'horizontale. Il est possible de l'utiliser en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.


Disponible dans des longueurs allant de 600 mm à 1500 mm, il s'agit d'un luminaire au design élégant et moderne, composé d'un tube en polycarbonate opale et d'extrémités en aluminium anodisé. Il intègre des LED Samsung allant jusqu'à 150lm/W. Avec un CRI supérieur à 80 et un angle de faisceau de 180°, la lampe IRIS IP65 éclaire efficacement l'espace à travers une lumière uniforme et linéaire.

Ce luminaire bénéficie d'une garantie de 5 ans et est disponible dans des températures de couleur de 3000K et 4000K.



ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé
CONTROLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESSIN TECHNIQUE

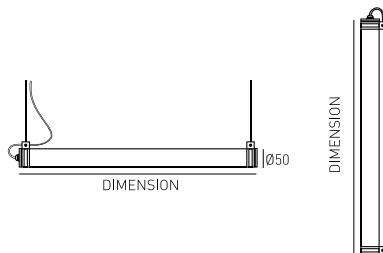

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 184 lm/W
CRI	CRI>80, CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

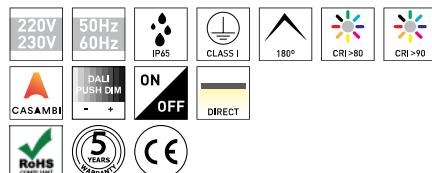

IRIS WATERPROOF 180
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>80

LONGEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
630	15.9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15.9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23.8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23.8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31.8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31.8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39.7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39.7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				


IRIS WATERPROOF 180
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
630	15.5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15.5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23.3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23.3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31.1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31.1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38.9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38.9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTROLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				

ACCESOIRS


Câble d'alimentation Noir	ON/Off	DALI Push
Cable alim/ Noir 1,5m	80300674	
Cable alim/ Noir 1,5m	80300670	
Cable alim/ Noir 1m	80300673	
Cable alim/ Noir 1m	80300669	
Cable alim/ Noir 3m	80300675	
Cable alim/ Noir 3m	80300671	
Cable alim/ Noir 5m	80300676	
Cable alim/ Noir 5m	80300672	
Kit de Suspension IRIS	Universal	
Câble Suspensio Iris 1,5m	80303043	
Câble Suspension Iris 1m	80303046	
Câble Suspension Iris 3m	80303044	
Câble Suspension Iris 5m	80303045	



Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	DALI Push
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	
Câble d'alimentation 1.5m	80303004	
Câble d'alimentation 3m	80303002	
Câble d'alimentation 3m	80303005	
Câble d'alimentation 5m	80303003	
Câble d'alimentation 5m	80303006	



Collier Serrage IRIS IP65	.	
Collier Serrage IRIS IP65	80303056	

