

## DESCRÍÇÃO

IRIS V 360°, avec un indice de protection IP65, donne un nouveau tournant à la gamme de luminaires IRIS 360°, qui jusqu'à présent n'était disponible qu'avec un indice IP40.

Ce nouveau luminaire, élégant et au design minimaliste, permet d'étendre l'utilisation de la gamme 360° car il peut maintenant répondre aux besoins d'étanchéité dans les endroits où un indice de protection IP65 est requis.

Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium.

Il est possible de l'installer en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.




En raison de la spécificité du driver, il n'est disponible que dans la version DALI, mais peut être également utilisé en mode ON/OFF.

APPLICATION	AreasAplicação TEST FR
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 206,53501935 lm/W
CRI	CRI>80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

## ICONOGRAPHIE

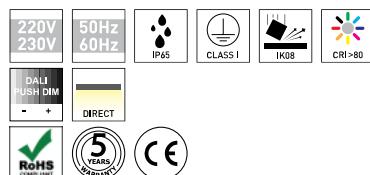

**IRIS ÉTANCHE 360°**  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>80

LONGEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K 4000K	30 40	Aluminium Anodisé	AL

## ACCESSOIRES



Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	DALI Push
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	
Câble d'alimentation 1.5m	80303004	
Câble d'alimentation 3m	80303002	
Câble d'alimentation 3m	80303005	
Câble d'alimentation 5m	80303003	
Câble d'alimentation 5m	80303006	