

DESCRIPTION


KLEIN est le plus puissant downlight de la gamme d'éclairage d'intérieur texturé. Rond, composé d'aluminium et possédant 5 ans de garantie, ce luminaire émet un flux lumineux jusqu'à 1610 lumens et possède un CRI supérieur à 90. Klein peut être installé conjointement avec d'autres downlights possédant un CRI et angle de faisceau identique, comme Matisse ou Rodin, créant un effet lumineux extraordinaire grâce à la combinaison de différents flux lumineux.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 148 lm/W
CRI	→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

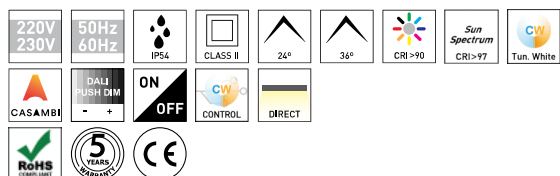

DESSIN TECHNIQUE

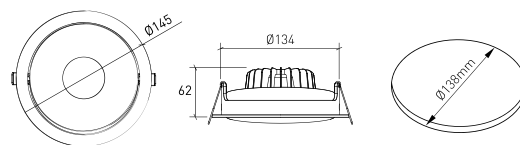

KLEIN PLAFONNIER  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2344	1993	2700K	306XX.BA.927.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2442	2076	3000K	306XX.BA.930.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2479	2108	4000K	306XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				



KLEIN PLAFONNIER  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - →97 Sun Spectrum

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				



**KLEIN PLAFONNIER**  
**TABLAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TUNABLEWHITE 2700K - 5000K	306XX.BA.92750.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Tunable White	TW	Blanc Texturé	TW	24° 36°	24 36

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR .

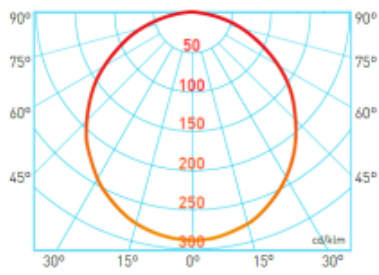

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 4000K CRI90 1120MM