

DESCRIPTION

KLEIN est le plus puissant downlight de la gamme d'éclairage d'intérieur texturé. Rond, composé d'aluminium et possédant 5 ans de garantie, ce luminaire émet un flux lumineux jusqu'à 1610 lumens et possède un CRI supérieur à 90. Klein peut être installé conjointement avec d'autres downlights possédant un CRI et angle de faisceau identique, comme Matisse ou Rodin, créant un effet lumineux extraordinaire grâce à la combinaison de différents flux lumineux.


| | |
|----------------------------|---|
| ASSEMBLAGE | Encastré |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White |




CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|--|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 148 lm/W |
| CRI | →97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

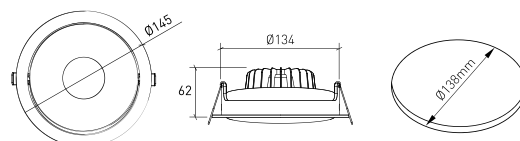

ICONOGRAPHIE

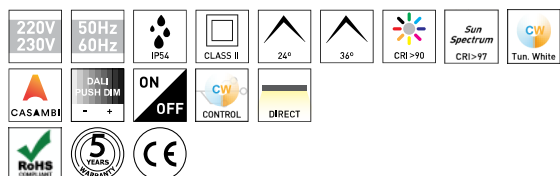

KLEIN PLAFONNIER
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 17.8 | 17.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36 | 2344 | 1993 | 2700K | 306XX.BA.927.FI |
| 17.8 | 17.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36 | 2442 | 2076 | 3000K | 306XX.BA.930.FI |
| 17.8 | 17.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36 | 2479 | 2108 | 4000K | 306XX.BA.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | | |



KLEIN PLAFONNIER
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - →97 Sun Spectrum

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 17.4 | 17.4 | TW | CS, DA, NF | 24, 36 | 1851 | 1574 | 3000K | 306SXX.BA.97S30.FI |
| 17.4 | 17.4 | TW | CS, DA, NF | 24, 36 | 1984 | 1687 | 4000K | 306SXX.BA.97S40.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | | |



KLEIN PLAFONNIER
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 16.2 | 16.2 | TW | TW | 24, 36 | 1722 | 1464 | TUNABLEWHITE 2700K - 5000K | 306XX.BA.92750.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|---------------|----|---------------|----|-------|----|
| Tunable White | TW | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| | | | | 36° | 36 |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR .

