

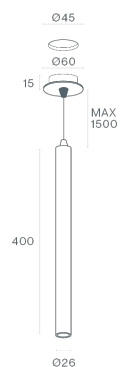
**DESCRIPTION**

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUICAO LUZ	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DESSIN TECHNIQUE**

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**LAZULI SPOTLIGHT ENCASTRÉ  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	756	643	2700K	5406XX.35.927.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	788	669	3000K	5406XX.35.930.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	838	712	4000K	5406XX.35.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	C. d'alimentation 1M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	C. d'alimentation 1M	30800240.TB	30800240.TW

	C. d'alimentation 1,5M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	C. d'alimentation 1,5M	30800241.TB	30800241.TW