

DESCRIPTION


La gamme d'éclairage d'extérieur Brilumen repose essentiellement sur des produits différenciés et de haute qualité avec des indices IP élevés, et l'éclairage au sol ne fait pas exception. Si vous cherchez un guide pour votre jardin, le Lemur 9W qui dispose d'un angle de faisceau asymétrique illuminera votre chemin discrètement avec une lumière adaptée.

MONTAGE	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	TG
CONTRÔLE	ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 47 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

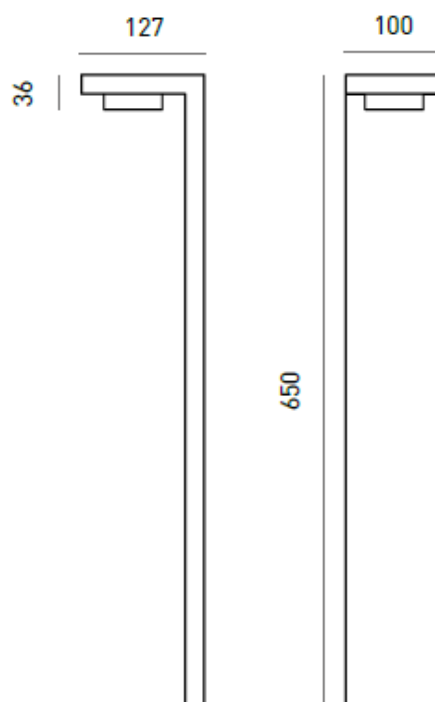DESSIN TECHNIQUE

LEMUR 9W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	660	323	3000K	510.80.25.30
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	693	340	4000K	510.80.25.40

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR Titulo

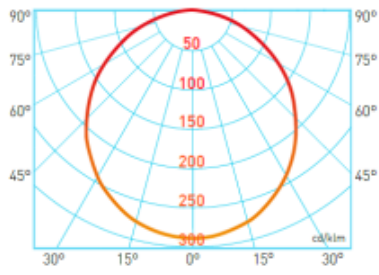

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / ØØØØ ØØØØ 1120MM