

### **DESCRIÇÃO**

La gamme d'éclairage d'extérieur Brilumen repose essentiellement sur des produits différenciés et de haute qualité avec des indices IP élevés, et l'éclairage au sol ne fait pas exception. Si vous cherchez un guide pour votre jardin, le Lemur 9W qui dispose d'un angle de faisceau asymétrique illuminera votre chemin discrètement avec une lumière adaptée.

ASSEMBLAGE Surface
DISTRIBUTION DE LA Direct
LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

 GARANTIE
 2 Années

 FINITION
 TG

 CONTRÔLE
 ON/OFF



EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 47 lm/W
CRI CRI→80
DURÉE DE VIE 30000h Tp55
STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

#### **ICONOGRAPHIE**




















#### DESSIN TECHNIQUE

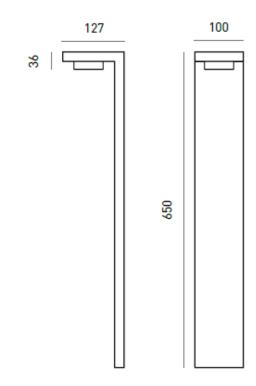



#### LEMUR 9W

### TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80


LONGUEUR		FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	
127	9	TG	NF	35° long/10°	660	323	3000K	510.80.25.30
				transv				
127	9	TG	NF	35° long/10°	693	340	4000K	510.80.25.40
				transv				


SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE CONTRÔLE TYPE XX
ON/OFF NF



# DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

# COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR Titulo





UDIE 37/M YUUUN CDIBU 1130/MM