

DESCRIPTION


Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation en saillie ou en suspension au plafond (avec option d'éclairage indirect), compatible avec les rails basse tension 48V EVO, ainsi qu'avec les rails universels à 3 circuits (230V), LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout espace architectural. Caractérisé par une présence discrète et affirmée, LLOYD ne se contente pas d'éclairer, il s'impose. Dans sa version orientable pour montage sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles groupées confèrent du caractère à l'espace, garantissant un éclairage directionnel précis.

MOUNTING	SALIENTE
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

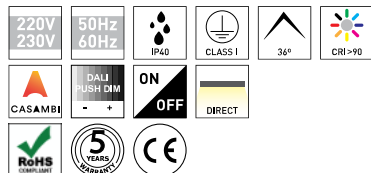

LLOYD SPOTLIGHT 290MM
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	576XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	576XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	576XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	576XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	576XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	576XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	576XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DA, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	576XX.75.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	14°	14
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75



DESSIN TECHNIQUE

