

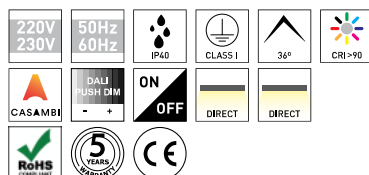
DESCRIPTION

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation en saillie ou en suspension au plafond (avec option d'éclairage indirect), compatible avec les rails basse tension 48V EVO, ainsi qu'avec les rails universels à 3 circuits (230V), LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout espace architectural. Caractérisé par une présence discrète et affirmée, LLOYD ne se contente pas d'éclairer, il s'impose. Dans sa version orientable pour montage sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles groupées confèrent du caractère à l'espace, garantissant un éclairage directionnel précis.

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE | Suspendue |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


DESSIN TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 174 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/F10 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

LLOYD SUSPENDU 1000MM
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 1000 | 30 | TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4927 | 4681 | 578XX.14.930.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4927 | 4681 | 578XX.25.930.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4927 | 4681 | 578XX.36.930.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4927 | 4681 | 578XX.75.930.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 5228 | 4966 | 578XX.14.940.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 5228 | 4966 | 578XX.25.940.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 5228 | 4966 | 578XX.36.940.FI |
| 1000 | 30 | TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 5228 | 4966 | 578XX.75.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION | FI |
|-------------------|----|---------------|----|---------------|----|
| CASAMBI | CS | 3000K | 30 | Noir Texturé | TB |
| DALI / Switch Dim | DA | 4000K | 40 | Blanc Texturé | TW |
| ON/OFF | NF | | | | |