

## DESCRICAO

PHASE OUT - EXTRA 20% DISCOUNT


Brilumen est spécialisé dans l'éclairage technique, adapté aux magasins, aux supermarchés, aux centres commerciaux, aux galeries d'art, aux musées, aux restaurants, etc. Dans ces endroits, l'éclairage adéquat des produits ou du lieu est essentiel afin de souligner tous les détails et d'attirer l'attention des clients. Les projecteurs sur rails Brilumen sont la solution idéale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel espace. Avec cette gamme de luminaire, il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlé. LORY Par ailleurs, ces projecteurs sur rails possèdent un CRI de 90 et sont orientables, ce qui permet de les ajuster à chaque fois que l'espace est reformulé, le rendant plus dynamique, tout en orientant facilement les clients. Les "track lights" Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage, tels que les zones commerciales, les musées, les concessionnaires automobiles, les stands à des salons professionnels, etc.




SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

### ICONOGRAPHIE

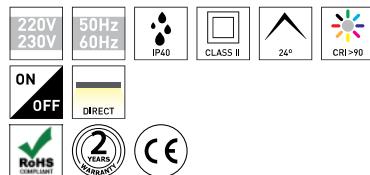

## DESSIN TECHNIQUE

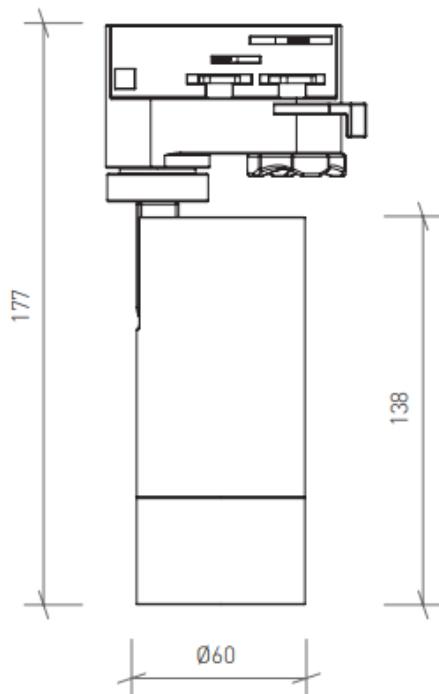

LORY 12W CRI→90

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE            |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 60       | 12    | TW       | NF            | 24    | 1625       | 1463         | 2700K         | 442.90.BA.27.FI |
| 60       | 12    | TW       | NF            | 24    | 1732       | 1559         | 3000K         | 442.90.BA.30.FI |
| 60       | 12    | TW       | NF            | 24    | 1873       | 1686         | 4000K         | 442.90.BA.40.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE  
ON/OFF XX  
NF

FINITION  
Blanc Texturé FI  
TW

ANGLE  
24° BA  
24