

DESCRIÇÃO

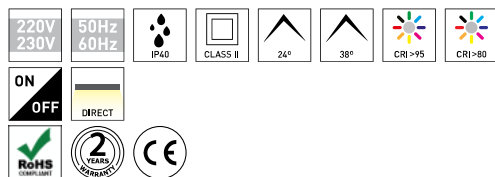
Brilumen est spécialisé dans l'éclairage technique, adapté aux magasins, aux supermarchés, aux centres commerciaux, aux galeries d'art, aux musées, aux restaurants, etc. Dans ces endroits, l'éclairage adéquat des produits ou du lieu est essentiel afin de souligner tous les détails et d'attirer l'attention des clients. Les projecteurs sur rails Brilumen sont la solution idéale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel espace. Avec cette gamme de luminaire, il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlé. LORY Par ailleurs, ces projecteurs sur rails possèdent un CRI de 80 ou 95 et sont orientables, ce qui permet de les ajuster à chaque fois que l'espace est reformulé, le rendant plus dynamique, tout en orientant facilement les clients. Les "track lights" Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage, tels que les zones commerciales, les musées, les concessionnaires automobiles, les stands à des salons professionnels, etc.



ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 88 lm/W
CRI	CRI->80, CRI->95
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Noir Texturé	TB	24°	24
		Blanc Texturé	TW	38°	38


LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->95

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Noir Texturé	TB	24°	24
		Blanc Texturé	TW	38°	38

ACCESSOIRES


Rail ON/OFF Susp./Sail.	
Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459302-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459302



Rail DALI Susp./Sail.	
Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
Rail DALI 1m Noir	UP1459307-1
Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
Rail DALI 2m Noir	UP1459307



Rail Encastré ON/OFF	
Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112



Rail Encastré DALI	
Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117