

DESCRICAO

Brilumen est spcialis dans l'éclairage technique, adapt aux magasins, aux supermarchs, aux centres commerciaux, aux galeries d'art, aux musées, aux restaurants, etc. Dans ces endroits, l'éclairage adquat des produits ou du lieu est essentiel afin de souligner tous les dtails et d'attirer l'attention des clients. Les projecteurs sur rails Brilumen sont la solution idale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel espace. Avec cette gamme de luminaire, il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlé. LORY Par ailleurs, ces projecteurs sur rails possèdent un CRI de 80 ou 95 et sont orientables, ce qui permet de les ajuster à chaque fois que l'espace est reformulé, le rendant plus dynamique, tout en orientant facilement les clients. Les "track lights" Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage, tels que les zones commerciales, les musées, les concessionnaires automobiles, les stands à des salons professionnels, etc.




ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTROLE	ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 88 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→95
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

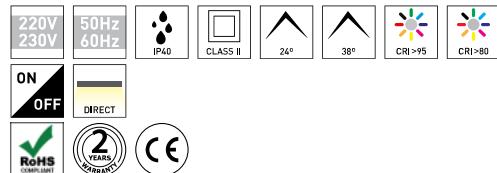

LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE
ON/OFF XX NF

FINITION
Noir Texturé FI
Blanc Texturé TB
TW

ANGLE
24° BA
38° 24



LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→95

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE
ON/OFF XX NF

FINITION
Noir Texturé FI
Blanc Texturé TB
TW

ANGLE
24° BA
38° 24

ACCESSOIRES



Rail ON/OFF Susp./Sail.

Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1

Rail DALI Susp./Sail.

Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1

Rail Encastré ON/OFF

Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

Rail Encastré DALI

Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117

**Rail DALI Susp./Sail.**

Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1

**Rail Encastré ON/OFF**

Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

**Rail Encastré DALI**

Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117