

DESCRIPTION

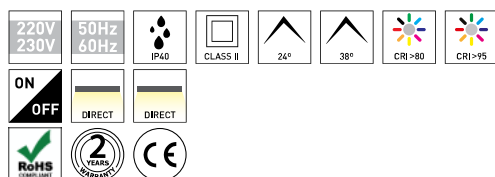
Brilumen est spécialisé dans l'éclairage technique, adapté aux magasins, aux supermarchés, aux centres commerciaux, aux galeries d'art, aux musées, aux restaurants, etc. Dans ces endroits, l'éclairage adéquat des produits ou du lieu est essentiel afin de souligner tous les détails et d'attirer l'attention des clients. Les projecteurs sur rails Brilumen sont la solution idéale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel espace. Avec cette gamme de luminaire, il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlé. LORY Par ailleurs, ces projecteurs sur rails possèdent un CRI de 80 ou 95 et sont orientables, ce qui permet de les ajuster à chaque fois que l'espace est reformulé, le rendant plus dynamique, tout en orientant facilement les clients. Les "track lights" Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage, tels que les zones commerciales, les musées, les concessionnaires automobiles, les stands à des salons professionnels, etc.



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ASSEMBLAGE | Uni Track |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 2 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | ON/OFF |

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 88 lm/W |
| CRI | CRI->80, CRI->95 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 2700K | 442.80.BA.27.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 3000K | 442.80.BA.30.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 4000K | 442.80.BA.40.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|----|-------|----|
| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
| ON/OFF | NF | Noir Texturé | TB | 24° | 24 |
| | | Blanc Texturé | TW | 38° | 38 |


LORY 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->95

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 2700K | 442.95.BA.27.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 3000K | 442.95.BA.30.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 4000K | 442.95.BA.40.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|----|-------|----|
| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
| ON/OFF | NF | Noir Texturé | TB | 24° | 24 |
| | | Blanc Texturé | TW | 38° | 38 |

ACCESSOIRES


| | |
|-------------------------|-------------|
| Rail ON/OFF Susp./Sail. | |
| Rail ON/OFF 1m Blanc | UP1459102-1 |
| Rail ON/OFF 1m Noir | UP1459429-1 |
| Rail ON/OFF 2m Blanc | UP1459102 |
| Rail ON/OFF 2m Noir | UP1459429 |



Rail DALI Susp./Sail.
Rail DALI 1m Blanc
Rail DALI 1m Noir
Rail DALI 2m Blanc
Rail DALI 2m Noir

UP1459107-1
UP1459439-1
UP1459107
UP1459439



Rail Encastré ON/OFF
Rail ON/OFF Enc. 1m BL
Rail ON/OFF Enc. 1m WH
Rail ON/OFF Enc. 2m BL
Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
UP1459112-1
UP1459312
UP1459112



Rail Encastré DALI
Rail DALI Enc. 1m BL
Rail DALI Enc. 1m WH
Rail DALI Enc. 2m BL
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117