

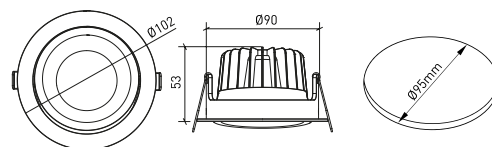
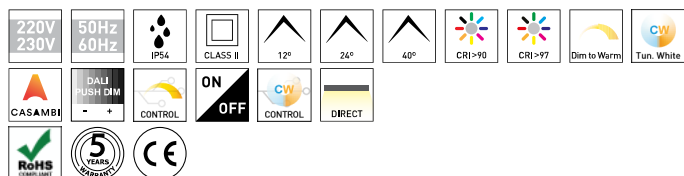
**DESCRIPTION**

Matisse est un downlight de forme ronde, composé d'un aluminium de grande qualité. Il est disponible en blanc texturé et possède une garantie de 5 ans, ce qui fait qu'il a déjà été installé par nos clients dans de nombreux projets architecturaux. Ce luminaire d'une excellente qualité, possède un CRI de 90, ce qui le rend idéal pour éclairer les hôtels, musées, galeries d'art, magasins de vêtements, etc. La fiabilité, la finition et l'application de Matisse dans de nombreux projets existants, font de ce luminaire un des meilleurs downlights du marché.

MONTAGE	Encastré
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 97 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**MATISSE PLAFONNIER**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5304XX.BA.927.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5304XX.BA.930.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5304XX.BA.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40


**MATISSE PLAFONNIER**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5304XX.BA.9727.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5304XX.BA.9730.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5304XX.BA.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40


**MATISSE PLAFONNIER**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRI→95

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
102	11,8	TB, TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5304XX.BA.953018.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Dim To Warm	DW	Noir Texturé	TB	12°	12
		Blanc Texturé	TW	24°	24
				40°	40



MATISSE PLAFONNIER  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
102	10,4	TB, TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TUNABLEWHITE 2700K - 6500K	5304XX.BA.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
 PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Tunable White	TU	Noir Texturé	TB	12°	12
		Blanc Texturé	TW	24°	24
				40°	40