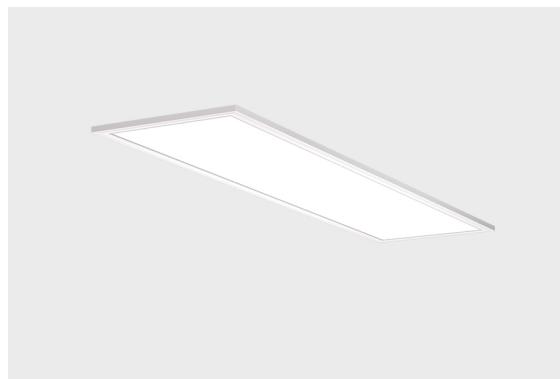


**DESCRIPTION**

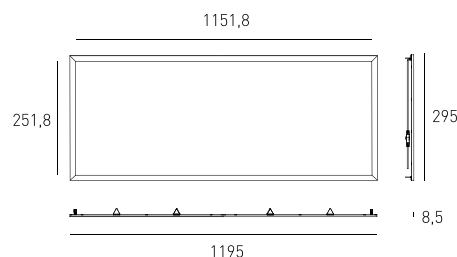
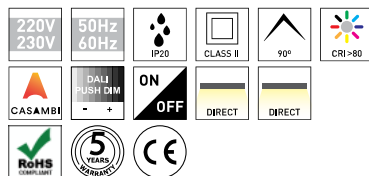
Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.

Disponible en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.

ASSEMBLAGE	SUSPENSÃO - SALIENTE - ENCASTRAR
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**MATRIX EVO 1200X300MM**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1195	23.3	WH	CS, DA, NF	90	3430	2918	3000K	5300XX.12.830
1195	23.3	WH	CS, DA, NF	90	3650	3104	4000K	5300XX.12.840
1195	31.7	WH	CS, DA, NF	90	4510	3833	3000K	5301XX.12.830
1195	31.7	WH	CS, DA, NF	90	4770	4055	4000K	5301XX.12.840

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc	WH	90°	90
DALI / Switch Dim	DA				
ON/OFF	NF				

**ACCESSOIRES**

Cadre encastré 1200x300 - 3080-010  
 Cadre encastré 1200x300

Cadre saillie blanc 1200 - 8030-2367  
 Cadre saillie blanc 1200

Kit Susp pour Matrix 1200 - 8030-3292  
 Kit Susp pour Matrix 1200