

DESCRIÇÃO

Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.


Disponibile en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.

ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIE

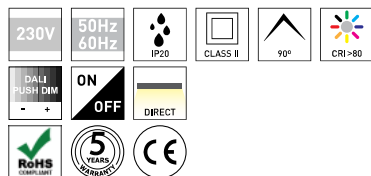


MATRIX EVO 1200X300MM TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1200	31.3	WH	DA, NF	90	4250	3620	3000K	301XX.12.830
1200	31.3	WH	DA, NF	90	4580	3900	4000K	301XX.12.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Blanc	WH	90°	90

ACCESSOIRES




Cadre encastré 1200x300	SEM TITULO -
Cadre encastré 1200x300	3080-010



Cadre saillie blanc 1200	SEM TITULO -
Cadre saillie blanc 1200	8030-2367



Kit Susp pour Matrix 1200	SEM TITULO -
Kit Susp pour Matrix 1200	8030-3292

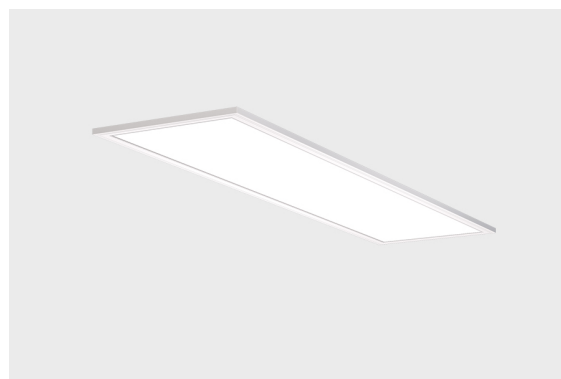

DESSIN TECHNIQUE

