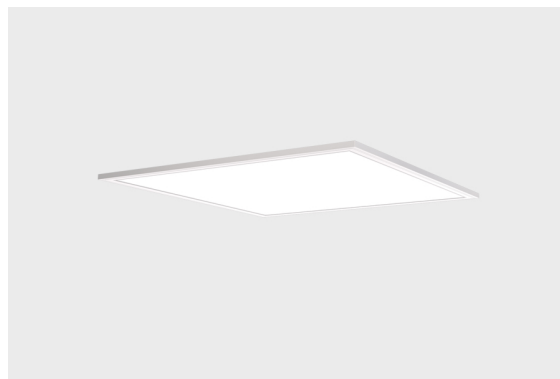


DESCRIPTION

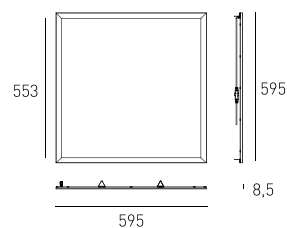
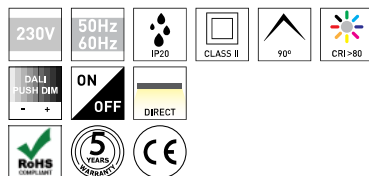
Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.

Disponible en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.

ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

MATRIX EVO 600X600MM
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
600	31.3	WH	DA, NF	90	4250	3620	3000K	299XX.06.830
600	31.3	WH	DA, NF	90	4580	3900	4000K	299XX.06.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Blanc	WH	90°	90

ACCESSOIRES

	Cadre encastré 600x600 Cadre encastré 600x600	SEM TITULO - 3080-011
	Cadre saillie blanc 600 Cadre saillie blanc 600	. 8030-2368
	Kit Susp. Y Matrix EVO Kit Susp. Y Matrix EVO	. 8030-2369