

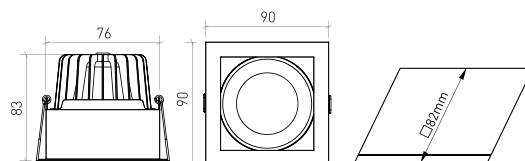
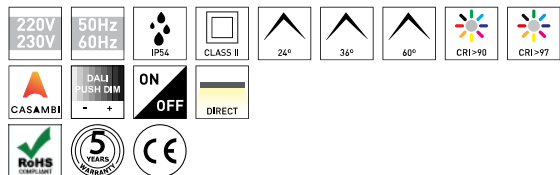
DESCRIPTION

De forme carrée, possédant une finition en noir ou/et blanc texturé, le versatile Miro est sans aucun doute un downlight que tous les architectes et designers devraient inclure dans leurs projets. Ce luminaire est disponible avec un angle de faisceau de 36° ou 60°, un CRI supérieur à 90 et est constitué d'un alliage en aluminium noble et résistant. Est parfait pour être installé dans les résidences privées, les magasins de vêtements et chaussures, les hôtels, les galeries et les musées.

MONTAGE	Encastré
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé, Textured white and black
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

MIRÓ PLAFONNIER CARRÉ
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5328XX.BA.927.FI
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5328XX.BA.930.FI
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5328XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Textured white and black	TWB	60°	60

MIRÓ PLAFONNIER CARRÉ
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5328XX.BA.9727.FI
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5328XX.BA.9730.FI
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5328XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Textured white and black	TWB	60°	60