

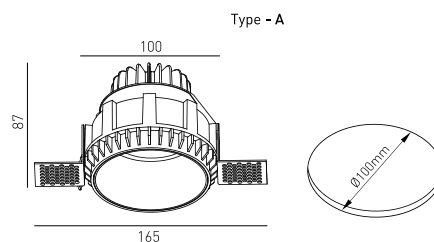
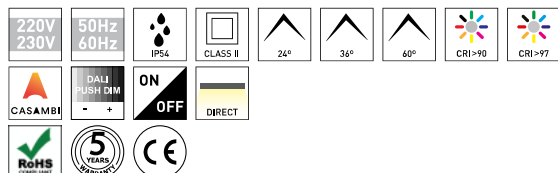
DESCRIPTION

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), faciles à installer et parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace. Eridane, Spitzer, Monet et Hubble sont disponibles en mode ON-OFF et dimmable 0-10V, sont compatibles avec le système DALI et possèdent un indice de rendu des élevé ainsi qu'une excellente finition blanc texturé.

MONTAGE	Encastré
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

MONET TRIMLESS 8,6W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5327XX.BA.927.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5327XX.BA.930.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5327XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


MONET TRIMLESS 8,6W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5327XX.BA.9727.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5327XX.BA.9730.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5327XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60