

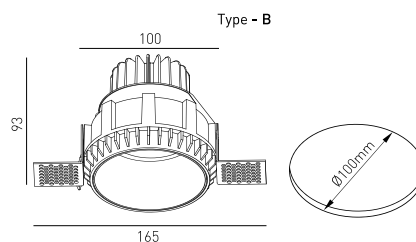
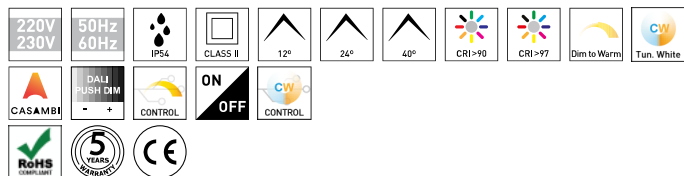
**DESCRIPTION**

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), faciles à installer et parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace. Eridane, Spitzer, Monet et Hubble sont disponibles en mode ON-OFF et dimmable 0-10V, sont compatibles avec le système DALI et possèdent un indice de rendu des élevé ainsi qu'une excellente finition blanc texturé.

<b>MONTAGE</b>	Encastré
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Directa
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Blanc Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5341XX.BA.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5341XX.BA.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5341XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
DALI / Switch Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5341XX.BA.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5341XX.BA.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5341XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
DALI / Switch Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRI→95**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	11,8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5341XX.BA.953018.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Dim To Warm	DW	Blanc Texturé	TW	12°	12
				24°	24
				40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	10,4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TUNABLEWHITE 2700K - 6500K	5341XX.BA.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Tunable White	TU	Blanc Texturé	TW	12°	12
				24°	24
				40°	40