

DESCRIÇÃO

NAM - Éclairage avec identité et légèreté Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d'un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé. Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie. Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d'installation.

48V EVO TRACK ASSEMBLAGE Direct

DISTRIBUTION DE LA

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 48V / TRACK GARANTIE 5 Années **FINITION**

Blanc Texturé, Noir Texturé CONTRÔLE CASAMBI, DALI, ON/OFF

DESSIN TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 153 lm/W CRI→90 CRI DURÉE DE VIE 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE



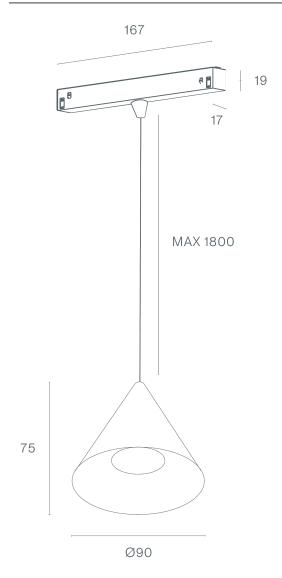




TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

CKI-YU											
										1	
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	821	698	2700K	554XX.36.927.FI		
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	857	728	3000K	554XX.36.930.FI		
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	910	774	4000K	554XX.36.940.FI		

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NE

FINITION	FI	ANGLE	ВА	
Noir Texturé Blanc Texturé	TB TW	36°	36	



BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2 www.brilumen.com