

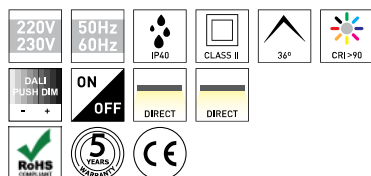
**DESCRIPTION**

NAM – Éclairage avec identité et légèreté Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d'un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé. Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie. Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d'installation.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**
**ICONOGRAPHIE**

**NAM SPOTLIGHT ENCASTRÉ**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
75	6	TB, TW	DA, NF	36	821	698	2700K	556XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	857	728	3000K	556XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	910	774	4000K	556XX.36.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB	36°	36
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW		

**ACCESSOIRES**

C. d'alimentation 1M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	30800240.TB	30800240.TW
C. d'alimentation 1,5M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	30800241.TB	30800241.TW