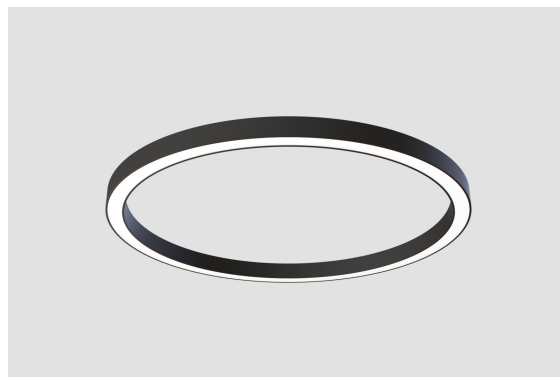



**DESCRIPTION**

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Avec une garantie de 5 ans, les luminaires OLYMPIA et HELIUS ont été conçus et inspirés pour offrir un éclairage d'ambiance de haute qualité. Dotés d'un driver intégré, disponibles en différentes puissances, diamètres et types d'installation, ces profilés circulaires peuvent être facilement installés dans divers espaces, tels que des boutiques, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, entre autres.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| MONTAGE                  | Surface                                     |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Direct                                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION    | 220-230V / 50-60 Hz                         |
| GARANTIE                 | 5 Années                                    |
| FINITION                 | Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE                 | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF            |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 165 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 72000h Tp55     |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/F10         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | R60             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

 OLYMPIA SURFACE CRI→90  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

| DIAMÈTRE | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE               |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| 620      | 39,6  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 6296       | 4407         | 5233XX.0609.9CT.FI |
| 620      | 39,6  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 6534       | 4574         | 5233XX.0609.9CT.FI |
| 920      | 59,4  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 9445       | 6611         | 5233XX.0909.9CT.FI |
| 920      | 59,4  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 9801       | 6861         | 5233XX.0909.9CT.FI |
| 1220     | 79,2  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 12593      | 8815         | 5233XX.1209.9CT.FI |
| 1220     | 79,2  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 13068      | 9148         | 5233XX.1209.9CT.FI |
| 1520     | 105,6 | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 16790      | 11753        | 5233XX.1509.9CT.FI |
| 1520     | 105,6 | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 17424      | 12197        | 5233XX.1509.9CT.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE     | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION       | FI |
|-----------------|----|---------------|----|----------------|----|
| CASAMBI         | CS | 3000K         | 30 | Noir Texturé   | TB |
| DALI / PUSH Dim | DA | 4000K         | 40 | Argent Texturé | TS |
| ON/OFF          | NF |               |    | Blanc Texturé  | TW |


 OLYMPIA SURFACE CRI→90  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MICROPRISMATIQUE

| DIAMÈTRE | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE               |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| 620      | 39,6  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 6296       | 5037         | 5233XX.06P8.9CT.FI |
| 620      | 39,6  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 6534       | 5227         | 5233XX.06P8.9CT.FI |
| 920      | 59,4  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 9445       | 7556         | 5233XX.09P8.9CT.FI |
| 920      | 59,4  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 9801       | 7841         | 5233XX.09P8.9CT.FI |
| 1220     | 79,2  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 12593      | 10074        | 5233XX.12P8.9CT.FI |
| 1220     | 79,2  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 13068      | 10454        | 5233XX.12P8.9CT.FI |
| 1520     | 105,6 | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 16790      | 13432        | 5233XX.15P8.9CT.FI |
| 1520     | 105,6 | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 17424      | 13939        | 5233XX.15P8.9CT.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE     | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION       | FI |
|-----------------|----|---------------|----|----------------|----|
| CASAMBI         | CS | 3000K         | 30 | Noir Texturé   | TB |
| DALI / PUSH Dim | DA | 4000K         | 40 | Argent Texturé | TS |
| ON/OFF          | NF |               |    | Blanc Texturé  | TW |