



DESCRIPTION
ORIS 50 VE Encastré LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80

ASSEMBLAGE	ENCASTRAR
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

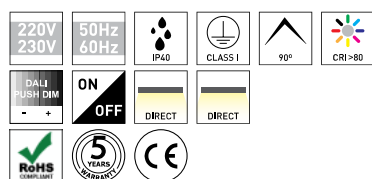

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 186 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE ENC. LS OPAL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	561XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	561XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	561XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	561XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	561XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	561XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	561XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	561XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	561XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	561XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	561XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	561XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	561XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	561XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	561XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	561XX.3009.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

Jonction ON/OFF ORIS 50 **ON/OFF**
Jonction ON/OFF ORIS 50 **80303071**

Jonction DALI ORIS 50 **DALI**
Jonction DALI ORIS 50 **80303073**