

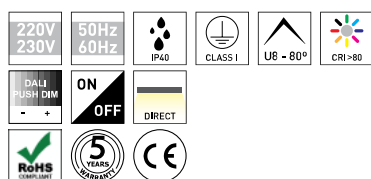
**DESCRIPTION**
**ORIS 50 VE saillie LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIQUE CRI→80**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ASSEMBLAGE</b>                 | <b>SALIENTE</b>                                       |
| <b>DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE</b> | <b>Direct</b>   |
| <b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>      | <b>220-230V / 50-60 Hz</b>                            |
| <b>GARANTIE</b>                   | <b>5 Années</b>                                       |
| <b>FINITION</b>                   | <b>Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé</b> |
| <b>CONTRÔLE</b>                   | <b>DALI / Switch Dim, ON/OFF</b>                      |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>   | <b>UP TO 190 lm/W</b>  |
| <b>CRI</b>                    | <b>CRI→80</b>          |
| <b>DURÉE DE VIE</b>           | <b>50.000 Heures</b>   |
| <b>STEPS MACADAM</b>          | <b>3 STEPS MACADAM</b> |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>      | <b>L90/B50</b>         |
| <b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b> | <b>RG1</b>             |




**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 VE SAIL. LS MICPR**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

| LONGUEUR | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE              |
|----------|-------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 1130     | 22.4  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 4054       | 3244         | 560XX.11P8.830.FI |
| 1130     | 22.4  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 4256       | 3405         | 560XX.11P8.840.FI |
| 1410     | 28    | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 5068       | 4054         | 560XX.14P8.830.FI |
| 1410     | 28    | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 5320       | 4256         | 560XX.14P8.840.FI |
| 1690     | 33.6  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 6082       | 4865         | 560XX.16P8.830.FI |
| 1690     | 33.6  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 6384       | 5107         | 560XX.16P8.840.FI |
| 1970     | 39.2  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 7095       | 5676         | 560XX.19P8.830.FI |
| 1970     | 39.2  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 7448       | 5958         | 560XX.19P8.840.FI |
| 2250     | 44.8  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 8109       | 6487         | 560XX.22P8.830.FI |
| 2250     | 44.8  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 8512       | 6810         | 560XX.22P8.840.FI |
| 2530     | 50.4  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 9122       | 7298         | 560XX.25P8.830.FI |
| 2530     | 50.4  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 9576       | 7661         | 560XX.25P8.840.FI |
| 2810     | 56    | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 10136      | 8109         | 560XX.28P8.830.FI |
| 2810     | 56    | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 10640      | 8512         | 560XX.28P8.840.FI |
| 3090     | 61.6  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 11150      | 8920         | 560XX.30P8.830.FI |
| 3090     | 61.6  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 11704      | 9363         | 560XX.30P8.840.FI |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE     | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION          | FI |
|-------------------|----|---------------|----|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K         | 30 | Aluminium Anodisé | AL |
| ON/OFF            | NF | 4000K         | 40 | Noir Texturé      | TB |
|                   |    |               |    | Blanc Texturé     | TW |

**ACCESSOIRES**




Jonction ON/OFF ORIS 50  
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/Off  
80303071



Jonction DALI ORIS 50  
Jonction DALI ORIS 50

DALI  
80303073