

DESCRIPTION

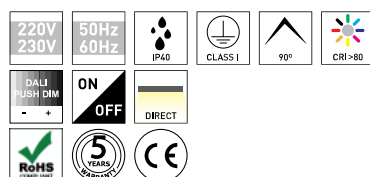
ORIS 50 VE saillie LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80

| | |
|---------------------------------|--|
| MONTAGE | SALIENTE |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | DALI / PUSH Dim, ON/OFF |

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 186 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |





DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE SAIL. LS OPAL
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 1130 | 27,2 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 4821 | 3520 | 560XX.1109.830.FI |
| 1130 | 27,2 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 5067 | 3699 | 560XX.1109.840.FI |
| 1410 | 34,1 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 6027 | 4400 | 560XX.1409.830.FI |
| 1410 | 34,1 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 6333 | 4623 | 560XX.1409.840.FI |
| 1690 | 40,9 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 7232 | 5280 | 560XX.1609.830.FI |
| 1690 | 40,9 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 7600 | 5548 | 560XX.1609.840.FI |
| 1970 | 47,7 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 8438 | 6159 | 560XX.1909.830.FI |
| 1970 | 47,7 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 8867 | 6473 | 560XX.1909.840.FI |
| 2250 | 54,5 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 9643 | 7039 | 560XX.2209.830.FI |
| 2250 | 54,5 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 10133 | 7397 | 560XX.2209.840.FI |
| 2530 | 61,3 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 10848 | 7919 | 560XX.2509.830.FI |
| 2530 | 61,3 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 11400 | 8322 | 560XX.2509.840.FI |
| 2810 | 68,1 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 12054 | 8799 | 560XX.2809.830.FI |
| 2810 | 68,1 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 12667 | 9247 | 560XX.2809.840.FI |
| 3090 | 74,9 | AL, TB, TW | 3000K | DA, NF | 13259 | 9679 | 560XX.3009.830.FI |
| 3090 | 74,9 | AL, TB, TW | 4000K | DA, NF | 13933 | 10171 | 560XX.3009.840.FI |

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION | FI |
|-----------------|----|---------------|----|-------------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K | 30 | Aluminium Anodisé | AL |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Noir Texturé | TB |
| | | | | Blanc Texturé | TW |

ACCESSOIRES




Jonction ON/OFF ORIS 50
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Jonction DALI ORIS 50
Jonction DALI ORIS 50

DALI
80303073