

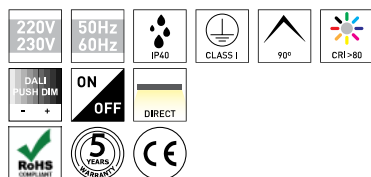
**DESCRIPTION**
**ORIS 50 VE saillie LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80**

<b>MONTAGE</b>	<b>SALIENTE</b>
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1





**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 VE SAIL. LS OPAL**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	27,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	560XX.1109.830.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	560XX.1109.840.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	560XX.1409.830.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	560XX.1409.840.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	560XX.1609.830.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	560XX.1609.840.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	560XX.1909.830.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	560XX.1909.840.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	560XX.2209.830.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	560XX.2209.840.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	560XX.2509.830.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	560XX.2509.840.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	560XX.2809.830.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	560XX.2809.840.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	560XX.3009.830.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	560XX.3009.840.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**




Jonction ON/OFF ORIS 50  
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF  
80303071



Jonction DALI ORIS 50  
Jonction DALI ORIS 50

DALI  
80303073