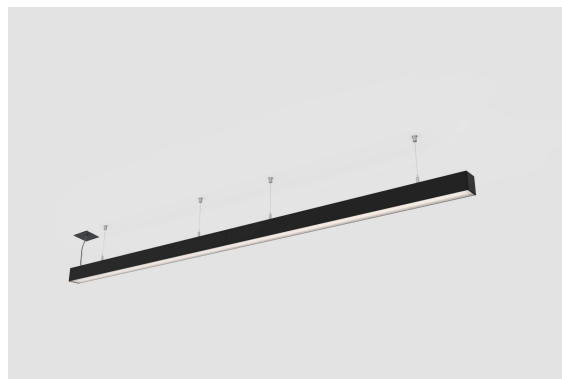



DESCRIPTION
ORIS 50 VE Suspendu LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIQUE CRI→80

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

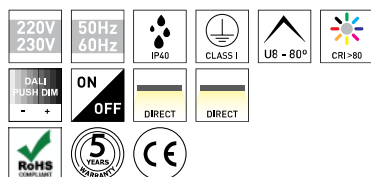ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE SUSP. LS MICPR
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	562XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	562XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	562XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	562XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	562XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	562XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	562XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	562XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	562XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	562XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	562XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	562XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	562XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	562XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	562XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	562XX.30P8.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé 80303020.TB 80303020.TW 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé 80303021.TB 80303021.TW 80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Jonction ON/OFF ORIS 50
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Jonction DALI ORIS 50
Jonction DALI ORIS 50

DALI
80303073