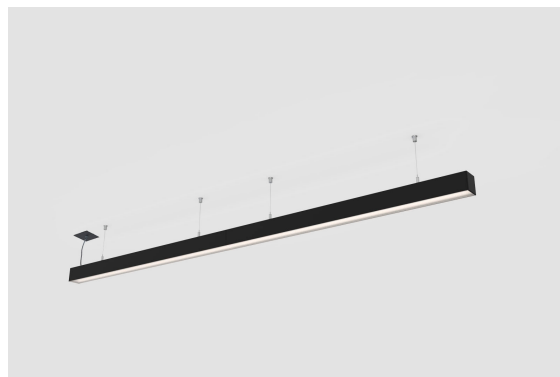



DESCRIPTION
ORIS 50 VE Suspendu LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUÇÃO DE LA	Direct
LUMIÈRE	
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 186 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

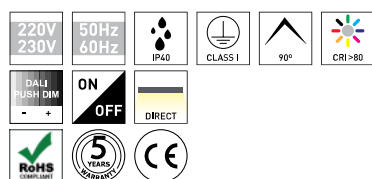ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE SUSP. LS OPAL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	562XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	562XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	562XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	562XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	562XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	562XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	562XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	562XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	562XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	562XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	562XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	562XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	562XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	562XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	562XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	562XX.3009.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension	Argent		
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL		
	Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
	Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
	Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Jonction ON/OFF ORIS 50
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/Off
80303071



Jonction DALI ORIS 50
Jonction DALI ORIS 50

DALI
80303073