

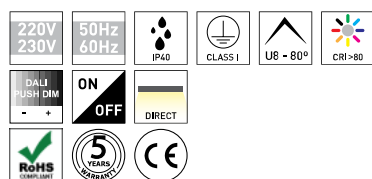
DESCRIPTION
ORIS 50 VE Suspendu MICROPRISMATIQUE CRI→80

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1


DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE SUSP MICROPRIS
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	16,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	559XX.08P8.830.FI
850	16,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	559XX.08P8.840.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	559XX.11P8.830.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	559XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	559XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	559XX.14P8.840.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	559XX.16P8.830.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	559XX.16P8.840.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	559XX.19P8.830.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	559XX.19P8.840.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	559XX.22P8.830.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	559XX.22P8.840.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	559XX.25P8.830.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	559XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	559XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	559XX.28P8.840.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	559XX.30P8.830.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	559XX.30P8.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension	Argent	
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL	
	Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	Blanc Texturé
	Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	80303021.TW
			Argent Texturé
		80303021.TS	
	Câble d'alimentation 0,75	ON/OFF	DALI Push
	Câble d'alimentation 1.5m	80303001	80303004
	Câble d'alimentation 3m	80303002	80303005
	Câble d'alimentation 5m	80303003	80303006



Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé
80303020.TB

Blanc Texturé
80303020.TW

Argent Texturé
80303020.TS