

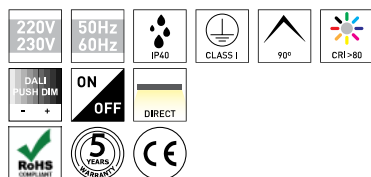
DESCRIPTION
ORIS 50 VE Suspendu OPAL CRI→80

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 186 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS 50 VE SUSPENDU OPAL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	20.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3616	2640	559XX.0809.830.FI
850	20.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3800	2774	559XX.0809.840.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	559XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	559XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	559XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	559XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	559XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	559XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	559XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	559XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	559XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	559XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	559XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	559XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	559XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	559XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	559XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	559XX.3009.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension	Argent
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL

	Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
	Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS

	Câble d'alimentation 0,75	ON/OFF	DALI Push
	Câble d'alimentation 1.5m	80303001	80303004
	Câble d'alimentation 3m	80303002	80303005
	Câble d'alimentation 5m	80303003	80303006



Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé
80303020.TB

Blanc Texturé
80303020.TW

Argent Texturé
80303020.TS