

DESCRIPTION


L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La lampe murale « Wall Washer » de la gamme ORIS 50, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développé précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.

ASSEMBLAGE	CALHAS
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

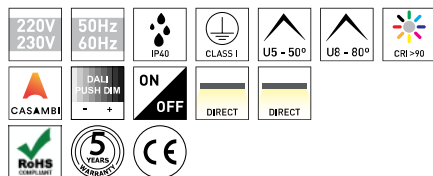DESSIN TECHNIQUE
ICONOGRAPHIE

**ORIS 50 WALL WASHER RAIL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U5.930.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U8.930.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U5.940.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U8.940.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U5.930.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U8.930.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U5.940.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U8.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429
	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439



Rail Encastré ON/OFF
 Rail ON/OFF Enc. 1m BL
 Rail ON/OFF Enc. 1m WH
 Rail ON/OFF Enc. 2m BL
 Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
 UP1459112-1
 UP1459312
 UP1459112



Rail Encastré DALI
 Rail DALI Enc. 1m BL
 Rail DALI Enc. 1m WH
 Rail DALI Enc. 2m BL
 Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
 UP1459117-1
 UP1459317
 UP1459117