

DESCRIPTION

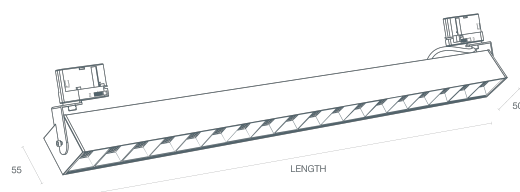
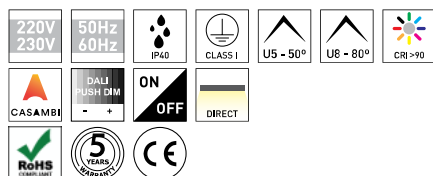
L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La lampe murale « Wall Washer » de la gamme ORIS 50, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développée précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| MONTAGE | CALHAS |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 155 lm/W |
| CRI | CRI>90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS 50 WALL WASHER RAIL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLTYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|-------------|--------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 290 | 7,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 1125 | 1069 | 3000K | 120XX.02U5.930.FI |
| 290 | 7,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 1125 | 1069 | 3000K | 120XX.02U8.930.FI |
| 290 | 7,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 1203 | 1143 | 4000K | 120XX.02U5.940.FI |
| 290 | 7,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 1203 | 1143 | 4000K | 120XX.02U8.940.FI |
| 570 | 15,5 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 2250 | 2138 | 3000K | 120XX.05U5.930.FI |
| 570 | 15,5 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 2250 | 2138 | 3000K | 120XX.05U8.930.FI |
| 570 | 15,5 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 2406 | 2285 | 4000K | 120XX.05U5.940.FI |
| 570 | 15,5 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 2406 | 2285 | 4000K | 120XX.05U8.940.FI |
| 850 | 23,3 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 3376 | 3207 | 3000K | 120XX.08U5.930.FI |
| 850 | 23,3 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 3376 | 3207 | 3000K | 120XX.08U8.930.FI |
| 850 | 23,3 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 3608 | 3428 | 4000K | 120XX.08U5.940.FI |
| 850 | 23,3 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 3608 | 3428 | 4000K | 120XX.08U8.940.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 4501 | 4276 | 3000K | 120XX.11U5.930.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 4501 | 4276 | 3000K | 120XX.11U8.930.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 4811 | 4571 | 4000K | 120XX.11U5.940.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | CS, DA, NF | 50, 80 | 4811 | 4571 | 4000K | 120XX.11U8.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-----------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 50° | 50 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Blanc Texturé | TW | 80° | 80 |
| ON/OFF | NF | | | | |

ACCESSOIRES

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| | Rail ON/OFF Susp./Sail. | |
| | Rail ON/OFF 1m Blanc | UP1459102-1 |
| | Rail ON/OFF 1m Noir | UP1459429-1 |
| | Rail ON/OFF 2m Blanc | UP1459102 |
| | Rail ON/OFF 2m Noir | UP1459429 |

| | | |
|--|-----------------------|-------------|
| | Rail DALI Susp./Sail. | |
| | Rail DALI 1m Blanc | UP1459107-1 |
| | Rail DALI 1m Noir | UP1459439-1 |
| | Rail DALI 2m Blanc | UP1459107 |
| | Rail DALI 2m Noir | UP1459439 |



Rail Encastré ON/OFF
Rail ON/OFF Enc. 1m BL
Rail ON/OFF Enc. 1m WH
Rail ON/OFF Enc. 2m BL
Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
UP1459112-1
UP1459312
UP1459112



Rail Encastré DALI
Rail DALI Enc. 1m BL
Rail DALI Enc. 1m WH
Rail DALI Enc. 2m BL
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117