

**DESCRIPTION**

Dans cette section, vous trouverez les références des modules destinés à la création de lignes lumineuses continues pouvant atteindre 50 mètres, avec des raccords invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, qui simplifie l'installation et garantit une finition de haute qualité.

Il est possible d'inclure des raccords en « L », « T », « X » ou « Y », tout en conservant l'uniformité de la ligne.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, projecteurs ou lentilles dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

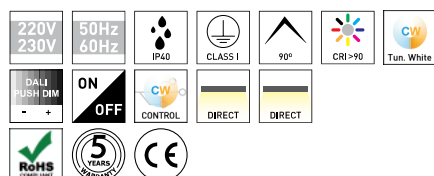


Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

ASSEMBLAGE	Encastrar
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 LS ENC. OPAL**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	104XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	104XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	104XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	104XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	104XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	104XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	104XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	104XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	104XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	104XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	104XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11960	8731	104XX.2509.940.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9156	104XX.2809.930.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	104XX.2809.940.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	104XX.3009.930.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	104XX.3009.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW


**ORIS 50 LS ENC. OPAL**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	104XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	104XX.1409.92765.FI
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	104XX.1609.92765.FI
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	104XX.1909.92765.FI
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	104XX.2209.92765.FI
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	104XX.2509.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	104XX.2809.92765.FI
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	104XX.3009.92765.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Aluminium Anodisé	AL
				Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

**Jonct L DALI Oris 50 Enc.**  
**Jonction en L**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222L.DA.TB**    **222L.DA.TW**

**Jonct L ON/OFF Oris 50 E.**  
**Jonction en L**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222L.NF.TB**    **222L.NF.TW**

**Jonct T DALI Oris 50 Enc.**  
**Jonction en T**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222T.DA.TB**    **222T.DA.TW**

**Jonct T ON/OFF Oris 50 E.**  
**Jonction en T**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222T.NF.TB**    **222T.NF.TW**

**Jonct X DALI Oris 50 Enc.**  
**Jonction en X**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222X.DA.TB**    **222X.DA.TW**

**Jonct X ON/OFF Oris 50 E.**  
**Jonction en X**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222X.NF.TB**    **222X.NF.TW**

**Jonct Y DALI Oris 50 Enc.**  
**Jonction en Y**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222Y.DA.TB**    **222Y.DA.TW**

**Jonct Y ON/OFF Oris 50 E.**  
**Jonction en Y**
**Noir Texturé**    **Blanc Texturé**  
**222Y.NF.TB**    **222Y.NF.TW**

**Jonction ON/OFF ORIS 50**  
**Jonction ON/OFF ORIS 50**
**ON/OFF**  
**80303071**

**Jonction DALI ORIS 50**  
**Jonction DALI ORIS 50**
**DALI**  
**80303073**