

DESCRIPTION

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

MOUNTING	Saliente
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White




DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

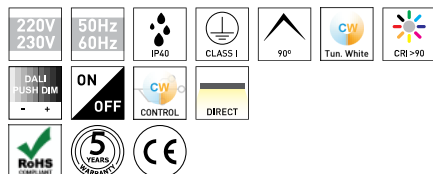

ORIS 50 LS SAILLANT OPAL TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	27,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	103XX.1109.930.FI
1130	27,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	103XX.1109.940.FI
1410	33,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	103XX.1409.930.FI
1410	33,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	103XX.1409.940.FI
1690	40,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	103XX.1609.930.FI
1690	40,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	103XX.1609.940.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	103XX.1909.930.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	103XX.1909.940.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	103XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	103XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	103XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11960	8731	103XX.2509.940.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9156	103XX.2809.930.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	103XX.2809.940.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	103XX.3009.930.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	103XX.3009.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW


ORIS 50 LS SAILLANT OPAL
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	103XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	103XX.1409.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	103XX.1609.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	103XX.1909.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	103XX.2209.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	103XX.2509.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	103XX.2809.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	103XX.3009.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COULEUR	CT
2700K - 6500K	92765

FINITION	FI
Aluminium Anodisé	AL
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


Jonction L ON/OFF Oris 50
Jonction en L

Noir Texturé 192L.NF.TB
Blanc Texturé 192L.NF.TW



Jonction T DALI Oris 50
Jonction en T

Noir Texturé 192T.DA.TB
Blanc Texturé 192T.DA.TW



Jonction T ON/OFF Oris 50
Jonction en T

Noir Texturé 192T.NF.TB
Blanc Texturé 192T.NF.TW



Jonction X DALI Oris 50
Jonction en X

Noir Texturé 192X.DA.TB
Blanc Texturé 192X.DA.TW



Jonction X ON/OFF Oris 50
Jonction en X

Noir Texturé 192X.NF.TB
Blanc Texturé 192X.NF.TW



Jonction Y DALI Oris 50
Jonction en Y
Jonction en Y

Noir Texturé 192Y.DA.TB
Blanc Texturé 192Y.DA.TW




Jonction Y ON/OFF Oris 50
Jonction en Y

Noir Texturé 192Y.NF.TB
Blanc Texturé 192Y.NF.TW



Jonction L DALI Oris 50
Jonction en L

Noir Texturé 192L.DA.TB
Blanc Texturé 192L.DA.TW



Oris 50 Aces. Trimless
Oris 50 Aces. Trimless

-
8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm
Plaster KIT 4 a 5 cm

4 - 5cm
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059



Jonction ON/OFF ORIS 50
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Jonction DALI ORIS 50
Jonction DALI ORIS 50

DALI
80303073