

DESCRIPTION

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.


Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

MOUNTING	Saliente
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

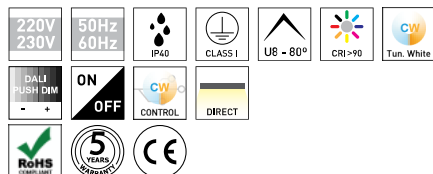

ORIS 50 LS SAILL. MICROP.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	103XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	103XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	103XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	103XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	103XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	103XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	103XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	103XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	103XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	103XX.22P8.940.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9576	7661	103XX.25P8.930.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10130	8104	103XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10640	8512	103XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11256	9005	103XX.28P8.940.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11704	9363	103XX.30P8.930.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12382	9905	103XX.30P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW



DESSIN TECHNIQUE





ORIS 50 LS SAILL. MICROP.
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	103XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	103XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	103XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	103XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	103XX.22P8.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	103XX.25P8.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8467	103XX.28P8.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	103XX.30P8.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COULEUR	CT
2700K - 6500K	92765

FINITION	FI
Aluminium Anodisé	AL
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Jonction L ON/OFF Oris 50
 Jonction en L

Noir Texturé 192L.NF.TB
 Blanc Texturé 192L.NF.TW



Jonction T DALI Oris 50
 Jonction en T

Noir Texturé 192T.DA.TB
 Blanc Texturé 192T.DA.TW



Jonction T ON/OFF Oris 50
 Jonction en T

Noir Texturé 192T.NF.TB
 Blanc Texturé 192T.NF.TW



Jonction X DALI Oris 50
 Jonction en X

Noir Texturé 192X.DA.TB
 Blanc Texturé 192X.DA.TW



Jonction X ON/OFF Oris 50
 Jonction en X

Noir Texturé 192X.NF.TB
 Blanc Texturé 192X.NF.TW



Jonction Y DALI Oris 50
 Jonction en Y
 Jonction en Y

Noir Texturé 192Y.DA.TB
 Blanc Texturé 192Y.DA.TW




Jonction Y ON/OFF Oris 50
 Jonction en Y

Noir Texturé 192Y.NF.TB
 Blanc Texturé 192Y.NF.TW



Jonction L DALI Oris 50
 Jonction en L

Noir Texturé 192L.DA.TB
 Blanc Texturé 192L.DA.TW



Oris 50 Aces. Trimless
 Oris 50 Aces. Trimless

-
 8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm
 Plaster KIT 4 a 5 cm

4 - 5cm
 80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059



Jonction ON/OFF ORIS 50
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Jonction DALI ORIS 50
Jonction DALI ORIS 50

DALI
80303073