

**DESCRIPTION**

Dans cette section, vous trouverez les références des modules destinés à la création de lignes lumineuses continues pouvant atteindre 50 mètres, avec des raccords invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, qui simplifie l'installation et garantit une finition de haute qualité.

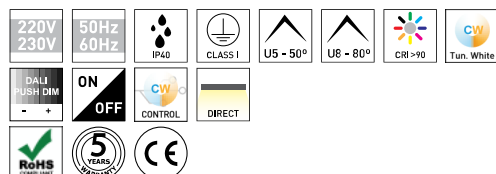
Il est possible d'inclure des raccords en « L », « T », « X » ou « Y », tout en conservant l'uniformité de la ligne.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, projecteurs ou lentilles dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

ASSEMBLAGE	Saliente
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**


**ORIS 50 LS SUR. LOW GLARE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U8.940.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U5.930.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U8.930.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U5.940.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U8.940.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U5.930.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U8.930.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U5.940.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U8.940.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U5.930.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U8.930.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U5.940.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U8.940.FI
2530	69.8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U5.930.FI
2530	69.8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U8.930.FI
2530	69.8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U5.940.FI
2530	69.8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U8.940.FI
2810	77.6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U5.930.FI
2810	77.6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U8.930.FI
2810	77.6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U5.940.FI
2810	77.6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U8.940.FI
3090	85.4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U5.930.FI
3090	85.4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U8.930.FI
3090	85.4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U5.940.FI
3090	85.4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW


**ORIS 50 LS SUR. LOW GLARE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**


LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U5.92765.FI
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U8.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U5.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U8.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U5.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U8.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U5.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U8.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U5.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U8.92765.FI
2530	53.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U5.92765.FI
2530	53.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U8.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE XX  
Tunable White TU

TEMP. COULEUR CT  
2700K - 6500K 92765

FINITION FI  
Noir Texturé TB  
Blanc Texturé TW

**ACCESSOIRES**


Oris 50 Aces. Trimless  
Oris 50 Aces. Trimless

SEM TITULO -  
8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm  
Plaster KIT 4 a 5 cm

4 - 5cm  
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm  
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm  
80303059



Jonction ON/OFF ORIS 50  
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/Off  
80303071



Jonction DALI ORIS 50  
Jonction DALI ORIS 50

DALI  
80303073