

**DESCRIPTION**

Dans cette section, vous trouverez les références des modules destinés à la création de lignes lumineuses continues pouvant atteindre 50 mètres, avec des raccords invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, qui simplifie l'installation et garantit une finition de haute qualité.

Il est possible d'inclure des raccords en « L », « T », « X » ou « Y », tout en conservant l'uniformité de la ligne.

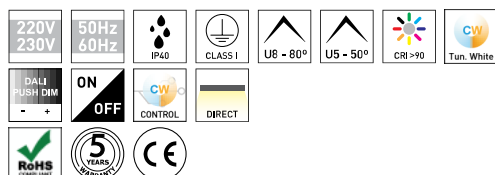
Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, projecteurs ou lentilles dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

<b>MONTAGE</b>	Saliente
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 155 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, Tunable White CRI→90
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 LS SUR. LOW GLARE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U8.940.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U5.930.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U8.930.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U5.940.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U8.940.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U5.930.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U8.930.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U5.940.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U8.940.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U5.930.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U8.930.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U5.940.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U8.940.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U5.930.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U8.930.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U5.940.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U8.940.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U5.930.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U8.930.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U5.940.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U8.940.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U5.930.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U8.930.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U5.940.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U8.940.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U5.930.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U8.930.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U5.940.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW


**ORIS 50 LS SUR. LOW GLARE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**


LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U5.92765.FI
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U8.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U5.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U8.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U5.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U8.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U5.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U8.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U5.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U8.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U5.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U8.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COULEUR	CT
2700K - 6500K	92765

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


Oris 50 Aces. Trimless -  
Oris 50 Aces. Trimless 8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm 4 - 5cm  
Plaster KIT 4 a 5 cm 80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm 0.7 - 2.1cm  
Plaster KIT 0,7 a 2 cm 80303059



Jonction ON/OFF ORIS 50 ON/OFF  
Jonction ON/OFF ORIS 50 80303071



Jonction DALI ORIS 50 DALI  
Jonction DALI ORIS 50 80303073