


**DESCRIÇÃO**

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.


Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section **ORIS 50 MODULAR**.

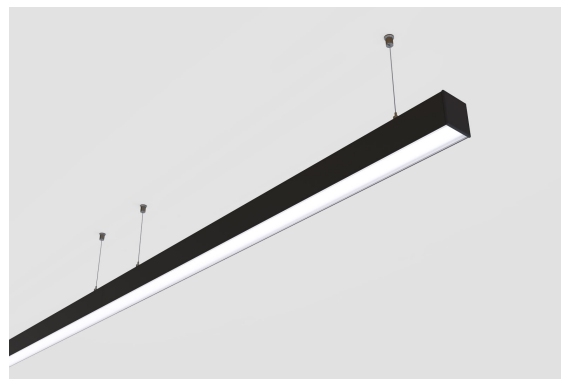

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Suspendue                                      |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                                         |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 220-230V / 50-60 Hz                            |
| GARANTIE                   | 5 Années                                       |
| FINITION                   | Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE                   | DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White       |

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 196 lm/W               |
| CRI                    | CRI>90, Tunable White CRI>90 |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures                |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM              |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50                      |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1                          |

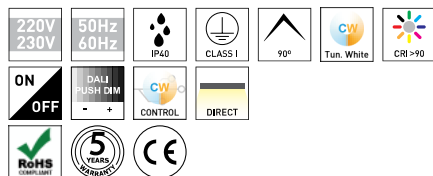**ICONOGRAPHIE**


**ORIS 50 LS SUSP. OPAL**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE              |
|----------|-------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 1130     | 27.1  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 5017       | 3663         | 105XX.1109.930.FI |
| 1130     | 27.1  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 5316       | 3880         | 105XX.1109.940.FI |
| 1410     | 33.9  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 6272       | 4578         | 105XX.1409.930.FI |
| 1410     | 33.9  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 6644       | 4850         | 105XX.1409.940.FI |
| 1690     | 40.7  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 7526       | 5494         | 105XX.1609.930.FI |
| 1690     | 40.7  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 7973       | 5820         | 105XX.1609.940.FI |
| 1970     | 47.5  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 8780       | 6409         | 105XX.1909.930.FI |
| 1970     | 47.5  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 9302       | 6791         | 105XX.1909.940.FI |
| 2250     | 54.2  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 10034      | 7325         | 105XX.2209.930.FI |
| 2250     | 54.2  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 10631      | 7761         | 105XX.2209.940.FI |
| 2530     | 61    | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 11289      | 8241         | 105XX.2509.930.FI |
| 2530     | 61    | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 11960      | 8731         | 105XX.2509.940.FI |
| 2810     | 67.8  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 12543      | 9156         | 105XX.2809.930.FI |
| 2810     | 67.8  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 13289      | 9701         | 105XX.2809.940.FI |
| 3090     | 74.6  | AL, TB, TW | 3000K         | DA, NF        | 13797      | 10072        | 105XX.3009.930.FI |
| 3090     | 74.6  | AL, TB, TW | 4000K         | DA, NF        | 14618      | 10671        | 105XX.3009.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
 PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE     | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION          | FI |
|-------------------|----|---------------|----|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K         | 30 | Aluminium Anodisé | AL |
| ON/OFF            | NF | 4000K         | 40 | Noir Texturé      | TB |
|                   |    |               |    | Blanc Texturé     | TW |


**ORIS 50 LS SUSP. OPAL**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE                |
|----------|-------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 1130     | 33.6  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 4234       | 3091         | 105XX.1109.92765.FI |
| 1410     | 42    | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 5292       | 3863         | 105XX.1409.92765.FI |
| 1690     | 50.4  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 6350       | 4636         | 105XX.1609.92765.FI |
| 1970     | 58.8  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 7409       | 5408         | 105XX.1909.92765.FI |
| 2250     | 67.2  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 8467       | 6181         | 105XX.2209.92765.FI |
| 2530     | 75.6  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 9526       | 6954         | 105XX.2509.92765.FI |
| 2810     | 84    | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 10584      | 7726         | 105XX.2809.92765.FI |
| 3090     | 92.4  | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU            | 11642      | 8499         | 105XX.3009.92765.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| Tunable White | TU |

| TEMP. COULEUR | CT    |
|---------------|-------|
| 2700K - 6500K | 92765 |

| FINITION          | FI |
|-------------------|----|
| Aluminium Anodisé | AL |
| Noir Texturé      | TB |
| Blanc Texturé     | TW |